

Переточный клапан «Двервент»

Клапан «Двервент» устанавливается в двери, в нижней ее части и служит пассивным устройством воздухообмена в помещениях при условии правильно функционирующей естественной или механической вентиляции.

Через декоративную решетку воздух проникает в клапан со встроенным шумопоглотителем и выходит через такую же декоративную решетку с другой стороны двери.

В комплект входят:


1. Решетки (100x200)-4 шт;
2. Глушители (диаметр 90x35)-4 шт.;
3. Саморезы-24 шт.;
4. Паспорт изделия.

Технические характеристики:

- Решетки: длина 200мм, ширина 100мм;
- Глушители: \varnothing 90x35 мм;
- Отверстие \varnothing 90 мм по 4 с каждой стороны;
- Цветовая палитра под фурнитуру двери: хром, золото, белый, черный, коричневый.

Подходит для: межкомнатных дверей в помещениях любых типов.



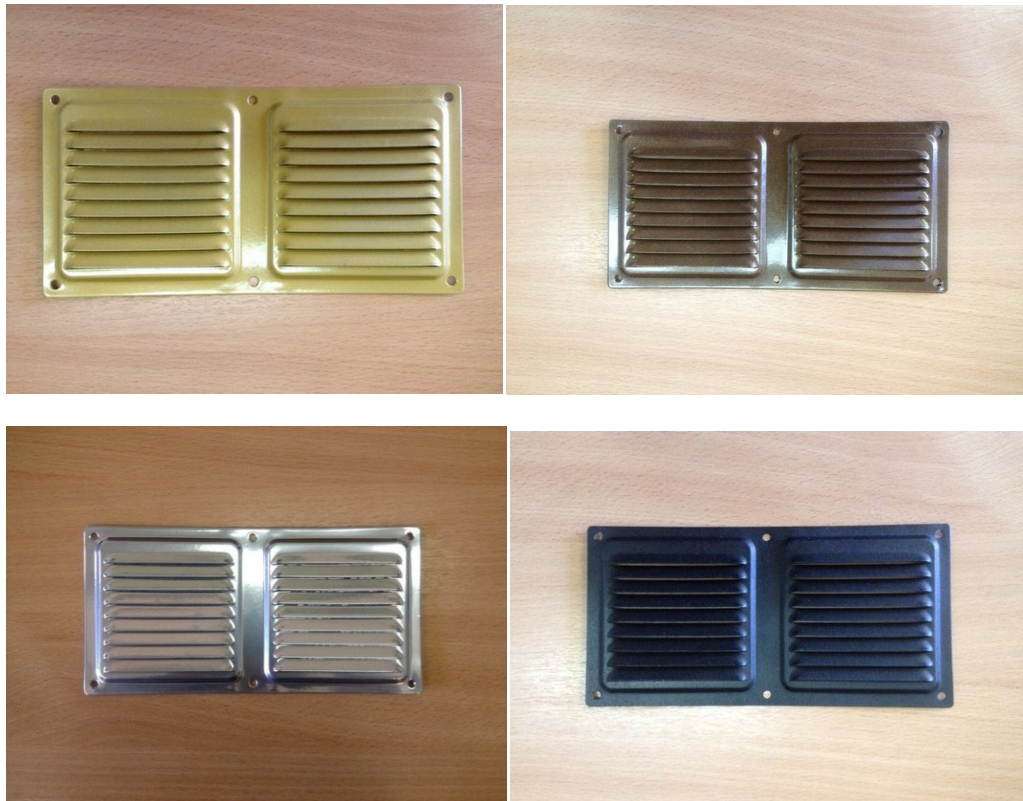

Технология:

- Простой монтаж:
 1. Дверь снимается с петель, производится разметка: отмечаются одинаковое расстояние от края дверного полотна с помощью угольника.




2. В нижней части двери кольцевой пилой Ø90 мм просверливаются 4 отверстия с каждой стороны. Чтобы не допустить сколов, рекомендуется сначала сделать отверстия с одной стороны до выхода центровочного сверла из двери, потом досверлить по имеющимся отверстиям с другой стороны двери.



3. В каждое отверстие вставляется шумопоглотитель.



4. С обеих сторон крепятся декоративные решетки с помощью саморезов.

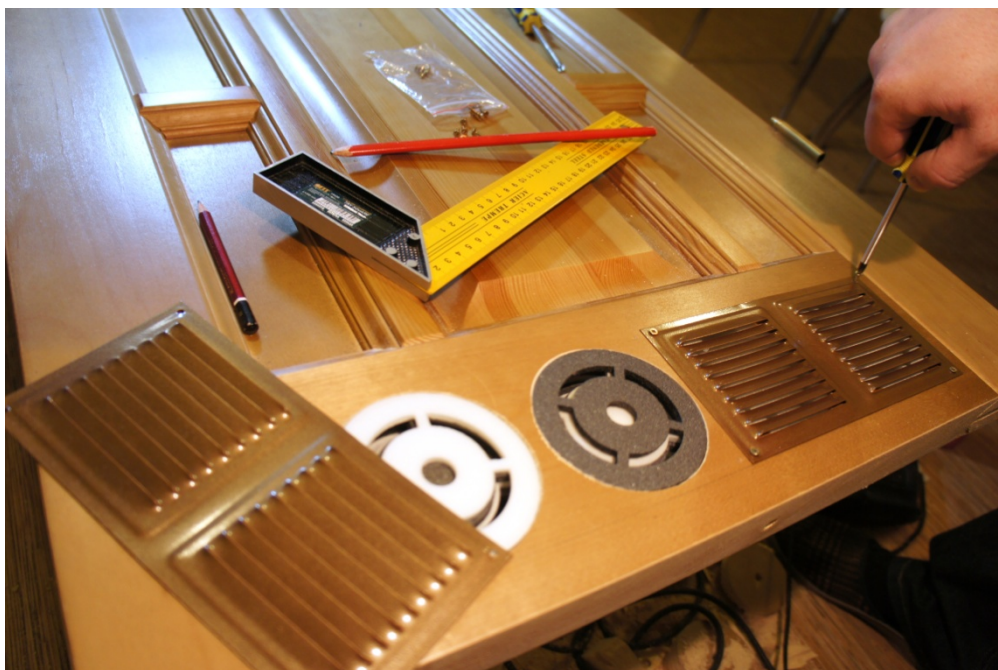

5. Работа завершена. Дверь закрыта, воздух проходит через клапаны, а шумопоглотители задерживают шум.



- Защита от шума;

Клапаны задерживают шум за счет встроенных в них шумопоглотителей.

