

Кондиционеры KENTATSU

Кондиционеры канального типа низконапорные KSLP



Канальный тип (низконапорный)



 KSLP26HFDN1
 KSLP35HFDN1



в комплекте * опция



**Наружный блок
KSRP26HFDN1**

- **Компактный внутренний блок** высотой всего 240 мм размещают за подшивным потолком комнаты или прихожей без значительной потери высоты помещения.
- **Статический напор** воздушного потока – до 45 Па.
- **Управление скоростью вентилятора** позволяет менять кратность рециркуляции воздуха в помещении, а также снизить уровень шума до 38 дБА.

- **Автоматический выбор режима** обеспечит переход с охлаждения на нагрев и обратно в зависимости от установленной на пульте температуры и фактической температуры в помещении.
- **Размеры трассы трубопровода** – максимальное расстояние и перепад высот между блоками: 30 м и 20 м (соответственно).



Осушение воздуха происходит без снижения его температуры, что обычно эффективно в дождливые дни или в районах с высокой влажностью воздуха.



Сдвоенный фильтр с витамином С и с противогрибковой обработкой очистит воздух от крупных частиц загрязнений и бытовых запахов, сохраняя свои бактерицидные свойства не менее 2 лет.



Автоматическая оттайка инея экономит электроэнергию в режиме нагрева за счёт периодических переключений на охлаждение, что освобождает теплообменник наружного блока от наросшего слоя инея.



Отсутствие электромагнитных помех позволяет применять кондиционеры в серверных, для телекоммуникационных передач, в студиях звукозаписи, на электростанциях и т.д.



Самодиагностика и автоматическая защита кондиционера с помощью встроенного микропроцессора, который при нахождении неисправности включает мигание индикатора на панели внутреннего блока, а также предотвратит поломку кондиционера.



Трапециевидальная форма канавок на внутренней поверхности труб теплообменника улучшает его теплообменные процессы с окружающим воздухом, повышая энергоэффективность кондиционера.


охлаждение / нагрев



Работа по таймеру



Защита от коррозии

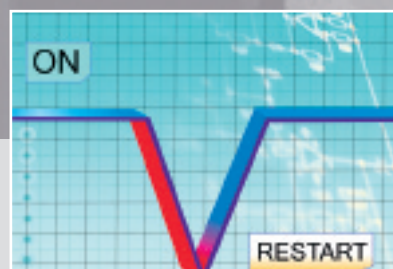

Автоматический перезапуск

ВНУТРЕННИЙ БЛОК НАРУЖНЫЙ БЛОК			KSLP26HFDN1 KSRP26HFDN1	KSLP35HFDN1 KSRP35HFDN1
Производительность	кВт	Охлаждение	2.6	3.5
		Нагрев	2.9	3.8
Электропитание	В, Гц, Ф	Однофазное	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность	кВт	Охлаждение	1.08	1.39
		Нагрев	0.96	1.29
Энергоэффективность	-	Охлаждение (EER)	2.44	2.53
		Нагрев (COP)	3.05	2.95
Годовое энергопотребление	кВт•ч	Среднее значение	445	560
Расход воздуха	м³/ч	Внутренний блок	500	650
Интенсивность осушки воздуха	л/ч	Среднее значение	2.1	2.8
Уровень шума (выс./низ.)	дБА	Внутренний блок	41/38	42/39
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	мм	Внутренний блок	1035x240x505	1035x240x505
		Наружный блок	770x535x210	780x540x250
		Внутренний блок	20	20
Вес	кг	Наружный блок	32	39
		Диаметр для жидкости	6.35	6.35
		Диаметр для газа	9.35	12.7
Трубопровод хладагента	м	Длина между блоками	15	15
		Перепад между блоками	8	8
		Рекомендуемая	26	35
Площадь обслуживаемого помещения	м²			
Цена комплекта	у.е.	Вкл. проводной пульт	1000	1040
Дополнительное оборудование		ИК пульт	80	80

См. также «Общие справочные сведения» на странице 52.

Опубликовано TopClimat

www.daichi.ru