



Кондиционеры KENTATSU

Кондиционеры кассетного типа (euro) KSZQ



Кассетный тип (euro)

INVERTER



в комплекте * опция



Наружный блок
KSRQ25HZAN1

- ❖ KSZQ25HZAN1
- ❖ KSZQ35HZAN1
- ❖ KSZQ50HZAN1
- ❖ KSZQ60HZAN1

- **Компактный внутренний блок** размером 600 x 600 мм удобно заменяет один из модулей подвесного потолка.
- **Управление скоростью вентилятора** позволяет менять кратность рециркуляции воздуха в помещении, а также снизить уровень шума до 24,5–32 дБА (в зависимости от модели).
- **Работа по таймеру** позволяет программировать время включения и выключения кондиционера на ближайшие 24 часа.
- **Сдвоенный фильтр** с витамином С и с противоплесневой обработкой очистит воздух от крупных частиц загрязнений и бытовых запахов, сохраняя свои бактерицидные свойства не менее 2 лет.

- **Защита от коррозии** наружного блока с помощью специальных покрытий корпуса и конденсатора исключит появление ржавчины даже в атмосфере влажного климата.
- **Автоматический перезапуск** возвращает кондиционер после перебоя с электропитанием к предыдущим настройкам без вмешательства пользователя.
- **Размеры трассы трубопровода** – максимальное расстояние и перепад высот между блоками: 20 м и 15 м или 30 м и 20 м (в зависимости от модели).



Самодиагностика и автоматическая защита кондиционера с помощью встроенного микропроцессора, который при нахождении неисправности включит мигание индикатора на панели внутреннего блока, а также предотвратит поломку кондиционера.



Осушение воздуха происходит без снижения его температуры, что обычно эффективно в дождливые дни или в районах с высокой влажностью воздуха.



Функция антистресс обеспечивает быстрый нагрев или быстрое охлаждение воздуха в помещении без резкого воздействия холодного или горячего воздуха на пользователя.



Тёплый пуск исключит подачу холодного воздуха в помещение в режиме нагрева, поскольку вентилятор начнёт работать только после достижения испарителем заданной температуры.




Трапециевидная форма канавок на внутренней поверхности труб теплообменника улучшает его теплообменные процессы с окружающим воздухом, повышая энергоэффективность кондиционера.



Автоматическое качание заслонки создаёт равномерную циркуляцию воздуха по всему помещению.

R410A


охлаждение / нагрев

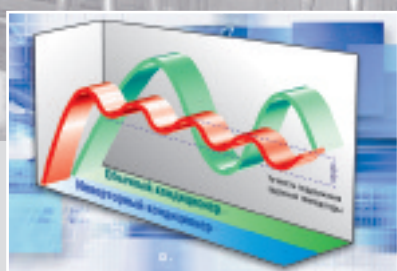

Инверторная технология



Защита от нестабильности электропитания

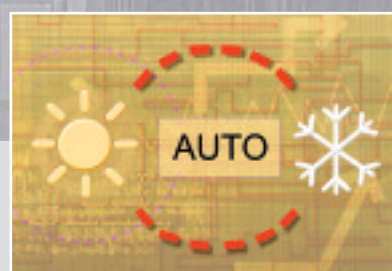

Автоматический выбор режима

ВНУТРЕННИЙ БЛОК НАРУЖНЫЙ БЛОК			KSZQ25HZAN1 KSRQ25HZAN1	KSZQ35HZAN1 KSRQ35HZAN1	KSZQ50HZAN1 KSRQ50HZAN1	KSZQ60HZAN1 KSRQ60HZAN1
Производительность	кВт	Охлаждение	1.30-3.00	1.40-3.70	0.90-5.60	0.90-6.00
		Нагрев	1.30-4.50	1.40-5.00	0.90-7.00	0.90-8.00
Электропитание	В, Гц, Ф	Однофазное	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
		Охлаждение	0.30-1.10	0.30-1.47	0.45-2.26	0.45-2.15
Потребляемая мощность	кВт	Нагрев	0.29-1.75	0.29-1.80	0.45-2.78	0.45-2.92
		Охлаждение (EER)	3.01 / В	2.62 / D	2.61 / D	2.80 / D
Энергоэффективность	-	Нагрев (COP)	3.42 / В	2.81 / D	2.81 / D	2.81 / D
		Среднее значение	415	650	900	1035
Годовое энергопотребление	кВт•ч	Внутренний блок	540 / 390	600 / 390	720 / 480	900 / 600
Расход воздуха (макс./мин.)	м³/ч	Среднее значение	2	2.72	3.76	4.64
Интенсивность осушки воздуха	л/ч	Внутренний блок	29.5 / 24.5	32 / 25	36 / 27	41 / 32
Уровень шума (выс./низ.)	дБА	Внутренний блок	575x286x575	575x286x575	575x286x575	575x286x575
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	мм	Наружный блок	765x550x285	765x550x285	825x735x300	825x735x300
		Размеры (Ш x В x Г)	55x700x700	55x700x700	55x700x700	55x700x700
Декоративная панель	мм	Вес	2.7	2.7	2.7	2.7
		Внутренний блок	17.5	17.5	17.5	17.5
Вес	кг	Наружный блок	30	32	49	53
		Диаметр для жидкости	6.4	6.4	6.4	6.4
Трубопровод хладагента	мм	Диаметр для газа	9.5	9.5	12.7	12.7
		Длина между блоками	20	20	30	30
	м	Перепад между блоками	15	15	20	20
		Рекомендуемая	25	35	50	60
Площадь обслуживаемого помещения	м²					
Цена комплекта	у.е.	Вкл. проводной пульт	2810	2990	3900	4540
Дополнительное оборудование		ИК пульт				

цену следует уточнить у продавца

См. также «Общие справочные сведения» на странице 52.

Опубликовано TopClimat

www.daichi.ru

33