KENTATSU

Кондиционеры KENTATSU

Кондиционеры напольного типа KSFU

Опубликовано TopClimat

KENTATSU

ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ

Напольный тип

- KSFU76HFDN3
- KSFU140HFDN3

Наружный блок
KSRU76HFDN3

- **Встроенный электронагреватель** включается в тех случаях, когда производительности кондиционера для нагрева помещения недостаточно.
- **Управление скоростью вентилятора** позволяет менять кратность рециркуляции воздуха в помещении в широком диапазоне.
- **Сдвоенный фильтр** с витамином С и с противоплесневой обработкой очистит воздух от крупных частиц загрязнений и бытовых запахов, сохраняя свои бактерицидные свойства не менее 2 лет.
- **Автоматический перезапуск** возвращает кондиционер после перебоя с электропитанием к предыдущим настройкам без вмешательства пользователя.
- **Размеры трассы трубопровод**а – максимальное расстояние и перепад высот между блоками: 30 м и 20 м (соответственно).

Функция антистресс обеспечивает быстрый нагрев или быстрое охлаждение воздуха в помещении без резкого воздействия холодного или горячего воздуха на пользователя.

Автоматическое качание жалюзи создаёт равномерную циркуляцию воздуха по всему помещению.

Автоматическая оттайка инея экономит электроэнергию в режиме нагрева за счёт периодических переключений на охлаждение и освобождает теплообменник наружного блока от наросшего слоя инея.

Осушение воздуха происходит без снижения его температуры, что обычно эффективно в дождливые дни или в районах с высокой влажностью воздуха.

Отсутствие электромагнитных помех позволяет применять кондиционеры в серверных, для телекоммуникационных передач, в студиях звукозаписи, на электростанциях и т.д.

Тёплый пуск исключит подачу холодного воздуха в помещение в режиме нагрева, поскольку вентилятор начнёт работать только после достижения испарителем заданной температуры.

Опубликовано TopClimat

охлаждение / нагрев

Работа по таймеру

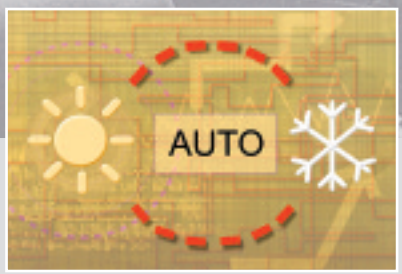

Автоматический выбор режима

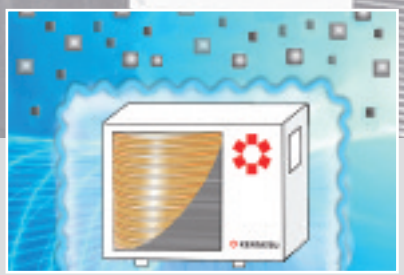

Защита от коррозии

ВНУТРЕННИЙ БЛОК **НАРУЖНЫЙ БЛОК**			**KSFU76HFDN3** **KSRU76HFDN3**	**KSFU140HFDN3** **KSRU140HFDN3**
Производительность	кВт	Охлаждение	7.6	14.0
		Нагрев	11.4	18.2
Электропитание	В, Гц, Ф	Трёхфазное	380, 50, 3N	380, 50, 3N
Потребляемая мощность	кВт	Охлаждение	3.05	4.9
		Нагрев	5.5	8.25
Энергоэффективность	-	Охлаждение (EER)	2.5	2.86
		Нагрев (COP)	2.08	2.2
Годовое энергопотребление	кВт•ч	Среднее значение	1040	1500
Расход воздуха	$м^3$/ч	Внутренний блок	1100	1800
Интенсивность осушки воздуха	л/ч	Среднее значение	2.5	5
Уровень шума (выс./низ.)	дБА	Внутренний блок	52/48	57/51
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	мм	Внутренний блок	290x1775x540	367x1775x540
		Наружный блок	895x330x860	990x355x965
Вес	кг	Внутренний блок	50	50
		Наружный блок	79	101
Трубопровод хладагента	мм	Диаметр для жидкости	9.53	12.7
		Диаметр для газа	16	19
	м	Длина между блоками	30	30
		Перепад между блоками	20	20
Площадь обслуживаемого помещения	$м^2$	Рекомендуемая	76	140
Цена комплекта	**у.е.**	**С пультом управления**	**2160**	**2830**

См. также «Общие справочные сведения» на странице 52.

Опубликовано TopClimat