



Кондиционеры KENTATSU

Супер мультисистема K5(6)MRA



Супер мультисистема

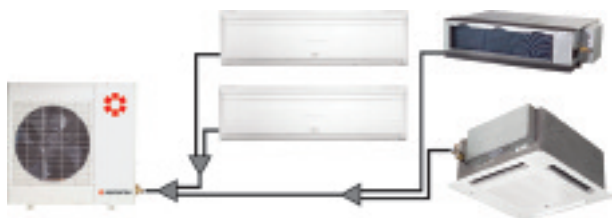

Супер мультисистема предназначена для обслуживания большего количества помещений, чем обычная мультисистема. К её наружному блоку (2 модели холодопроизводительностью 10 и 14 кВт) можно подключить до 6 внутренних блоков при более протяжённой длине трассы трубопровода. Режимы работы системы – охлаждение или нагрев.

В таблице справа представлены внутренние блоки системы DX PRO, которые могут быть подключены к наружным блокам моделей K5MRA100HDDN1 (до 5 штук) и K6MRA140HDDN3 (до 6 штук), образуя супер мультисистему.

Индексы производительности внутренних блоков, применяемых в супер мультисистеме

Тип и модельный ряд внутреннего блока	Модель наружного блока	
	K5MRA100HDDN1	K6MRA140HDDN3
Настенный KTGX	24, 30, 40, 50, 60	24, 30, 40, 50, 60
Канальный KTLX	30, 40	30, 40
Канальный KTKX	50, 60, 72, 90	50, 60, 72, 90, 115, 140
Кассетный KTVX	30, 40, 50, 60, 72, 90	30, 40, 50, 60, 72, 90, 115

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Производительность	кВт	K5MRA100HDDN1		K6MRA140HDDN3	
		Охлаждение	10	Охлаждение	14
Электроснабжение	В, Гц, Ф	Нагрев	12	Нагрев	15
		-	220-240, 50, 1	-	380-415, 50, 3
Потребляемая мощность	кВт	Охлаждение	2.88	Охлаждение	4.04
		Нагрев	4.04	Нагрев	4.9
Энергоэффективность	-	Охлаждение (EER)	3.47	Охлаждение (EER)	3.46
		Нагрев (COP)	2.92	Нагрев (COP)	3.06
Уровень шума	дБА	Наружный блок	56	Наружный блок	56
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	мм	Наружный блок	990x960x360	Наружный блок	990x960x360
Вес	кг	Наружный блок	101	Наружный блок	101
Трубопровод хладагента	мм	Диаметр для жидкости	9.53	Диаметр для жидкости	9.53
		Диаметр для газа	19	Диаметр для газа	19
	м	Наибольшая длина трассы	45	Наибольшая длина трассы	60
		Перепад между блоками	8	Перепад между блоками	8
Цена блока	у.е.		3900		4300
Дополнительное оборудование:		разветвитель KJR5A	75	разветвитель KJR5A	75
		разветвитель KJR10A	105	разветвитель KJR10A	105

Опубликовано TopClimat

Мультисистемы

охлаждение / нагрев

КАССЕТНЫЕ ЧЕТЫРЁХПОТОЧНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ			KTVX30HFDN1	KTVX40HFDN1	KTVX50HFDN1	KTVX60HFDN1	KTVX72HFDN1	KTVX90HFDN1	KTVX115HFDN1
Производительность	кВт	Охлаждение	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	9	11.2
		Нагрев	2.9	3.9	5.2	5.8	9.1	9.6	13
Электропитание	В, Гц, Ф	Однофазное	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность	Вт	Охлаждение	90	90	90	100	100	130	145
		Нагрев	90	90	90	100	100	130	145
Расход воздуха	м³/ч	Макс. / сред. / мин.	870/750/640	870/750/640	1010/920/840	1010/920/840	1200/1080/970	1320/1210/1110	1860/1720/1610
Уровень шума	дБА	Высокий / низкий	41/35	41/35	44/38	44/38	46/42	48/44	48/44
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	мм	Внутренний блок	840x240x840	840x240x840	840x240x840	840x240x840	840x310x840	840x198x655	840x310x840
		Декоративная панель	950x40x950	950x40x950	950x40x950	950x40x950	950x40x950	950x40x950	950x40x950
Вес	кг	Внутренний блок	22	22	25	25	25	45	45
		Декоративная панель	6	6	6	6	6	6	6
Трубопровод хладагента	мм	Диаметр для жидкости	9.53	9.53	9.53	9.53	9.53	9.53	9.53
		Диаметр для газа	19	19	19	19	19	19	19
Цена комплекта	у.е.	С пультом управления	1310	1340	1490	1510	1540	1800	1950

КАНАЛЬНЫЕ НИЗКОНАПОРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ			KTLX30HFDN1	KTLX40HFDN1
Производительность	кВт	Охлаждение	2.8	3.6
		Нагрев	2.9	3.9
Электропитание	В, Гц, Ф	Однофазное	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность	Вт	Охлаждение	50	50
		Нагрев	50	50
Расход воздуха	м³/ч	Макс. / сред. / мин.	540/480/420	540/480/420
Уровень шума	дБА	Высокий /средний / низкий	42/40/38	42/40/38
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	мм	-	850x235x400	850x235x400
Вес	кг	-	21	21
Трубопровод хладагента	мм	Диаметр для жидкости	9.53	9.53
		Диаметр для газа	19	19
Цена блока	у.е.	С пультом управления	1110	1140

КАНАЛЬНЫЕ СРЕДНЕНАПОРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ			KTKX50HFDN1	KTKX60HFDN1	KTKX72HFDN1	KTKX90HFDN1	KTKX115HFDN1	KTKX140HFDN1
Производительность	кВт	Охлаждение	4.5	5.6	7.1	9	11.2	14
		Нагрев	5.2	5.8	7.9	9.6	13	15
Электропитание	В, Гц, Ф	Однофазное	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность	Вт	Охлаждение	120	140	140	246	246	246
		Нагрев	120	140	140	246	246	246
Расход воздуха	м³/ч	Макс. / мин.	1000/850	1000/850	1300/1100	1800/1600	1800/1600	2000/1800
Уровень шума	дБА	Высокий / низкий	45/39	45/39	49/43	49/45	49/45	51/45
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	мм	-	1000x800x298	1000x800x298	1000x800x298	1350x800x298	1350x800x298	1350x800x298
Вес	кг	-	46	46	46	60	60	60
Трубопровод хладагента	мм	Диаметр для жидкости	9.53	9.53	9.53	9.53	9.53	9.53
		Диаметр для газа	19	19	19	19	19	19
Цена блока	у.е.	С пультом управления	1150	1180	1230	1350	1490	1540

НАСТЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ			KTGX24HFDN1	KTGX30HFDN1	KTGX40HFDN1	KTGX50HFDN1	KTGX60HFDN1
Производительность	кВт	Охлаждение	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6
		Нагрев	2.3	2.9	3.9	5.2	5.8
Электропитание	В, Гц, Ф	Однофазное	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность	Вт	Охлаждение	30	30	30	70	70
		Нагрев	30	30	30	70	70
Расход воздуха	м³/ч	-	560	560	560	670	670
Уровень шума	дБА	Внутренний блок	36	36	36	46	46
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	мм	-	880x275x198	880x275x198	880x275x198	1080x330x222	1080x330x222
Вес	кг	-	11	11	11	17	17
Трубопровод хладагента	мм	Диаметр для жидкости	9.53	9.53	9.53	9.53	9.53
		Диаметр для газа	19	19	19	19	19
Цена блока	у.е.	С пультом управления	720	740	790	920	940

См. также «Общие справочные сведения» на странице 52.

Опубликовано TopClimat

www.daichi.ru