



Кондиционеры KENTATSU

Кондиционеры настенного типа KSGE (инвертор, охлаждение / нагрев)



Настенный тип

INVERTER



 KSGE20HZAN1
 KSGE30HZAN1
 KSGE50HZAN1

Наружный блок
KSRE20HZAN1



4-ступенчатая очистка воздуха в помещении обеспечит его соответствие требованиям международных стандартов по содержанию бытовых загрязнений и запахов (в моделях KSGE20 и KSGE30).



Функция антистресс обеспечивает быстрый нагрев или быстрое охлаждение воздуха в помещении без резкого воздействия холодного или горячего воздуха на пользователя.



Автоматический перезапуск возвращает кондиционер после перебоя с электропитанием к предыдущим настройкам без вмешательства пользователя.



Работа по таймеру позволяет программировать время включения и выключения кондиционера на ближайшие 24 часа.



Тёплый пуск исключит подачу холодного воздуха в помещение в режиме нагрева, поскольку вентилятор начнёт работать только после достижения испарителем заданной температуры.



Генератор аэроионов превращает молекулы воздуха в отрицательно заряженные ионы, которые придают воздуху природную свежесть (в моделях KSGE20 и KSGE30).




Автоматический выбор режима осуществит микропроцессор в зависимости от разности между установленной на пульте температурой и фактической температурой в помещении.



Автоматическое качание заслонки создаёт равномерную циркуляцию воздуха по всему помещению.




4-секционный теплообменник с биопокрытием позволяет сократить толщину внутреннего блока, биопокрытие предотвращает распространение бактерий, микробов и плесени.



Защита от нестабильности электропитания сохраняет работоспособность кондиционера при колебаниях напряжения сети в диапазоне – от 160 до 250 В.

R410A

охлаждение / нагрев

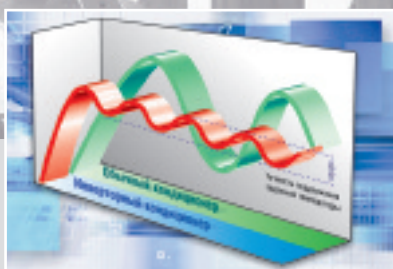

Инверторная технология



Ночной режим



Самодиагностика
и автоматическая защита

ВНУТРЕННИЙ БЛОК НАРУЖНЫЙ БЛОК			KSGE20HZAN1 KSRE20HZAN1	KSGE30HZAN1 KSRE30HZAN1	KSGE50HZAN1 KSRE50HZAN1
Производительность	кВт	Охлаждение	1-3.2	1.3-4.3	1.7-6.6
		Нагрев	2.9	4.1	5.6
Электропитание	В, Гц, Ф	Однофазное	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
		Охлаждение	0.76	1.07	1.72
Потребляемая мощность	кВт	Нагрев	0.78	1.12	1.85
		Охлаждение (EER)	3.47	3.3	3.06
Энергоэффективность	-	Нагрев (COP)	3.75	3.6	3.16
		Среднее значение	445	560	830
Годовое энергопотребление	кВт•ч	Внутренний блок	500/430/370	580/500/420	800/700/600
Расход воздуха (макс./сред./мин.)	м³/ч	Среднее значение	2.1	2.8	4.2
Интенсивность осушки воздуха	л/ч	Внутренний блок	37 / 33 / 26	37 / 34 / 27	42 / 35 / 32
Уровень шума (выс./сред./низ.)	дБА	Внутренний блок	710x250x195	790x265x195	920x292x225
		Наружный блок	780x540x245	760x590x265	845x695x335
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	мм	Внутренний блок	8	9	13
		Наружный блок	35.5	37	53
Вес	кг	Диаметр для жидкости	6.35	6.35	6.35
		Диаметр для газа	9.53	12.7	12.7
Трубопровод хладагента	м	Длина между блоками	12	12	10
		Перепад между блоками	5	5	5
Площадь обслуживаемого помещения	м²	Рекомендуемая	30	40	60
Цена комплекта	у.е.	С пультом управления	1200	1300	2000

См. также «Общие справочные сведения» на странице 52.

Опубликовано TopClimat

www.daichi.ru