

Кондиционеры KENTATSU

Кондиционеры настенного типа KSGF_H (охлаждение / нагрев)



Настенный тип



-  KSGF21HFDN1
-  KSGF26HFDN1
-  KSGF35HFDN1
-  KSGF53HFDN1
-  KSGF61HFDN1
-  KSGF70HFDN1

**Наружный блок
KSRF26HFDN1**



Работа по таймеру позволяет программировать время включения и выключения кондиционера на ближайшие 24 часа.



Генератор аэроионов превращает молекулы воздуха в отрицательно заряженные ионы, которые придают воздуху природную свежесть (в моделях KSGF21, KSGF26, KSGF35).



Функция антистресс обеспечивает быстрый нагрев или быстрое охлаждение воздуха в помещении без резкого воздействия холодного или горячего воздуха на пользователя.



Автоматический выбор режима осуществит микропроцессор в зависимости от разности между установленной на пульте температурой и фактической температурой в помещении.



Автоматический перезапуск возвращает кондиционер после перебоя с электропитанием к предыдущим настройкам без вмешательства пользователя.



Автоматическое качание заслонки создаёт равномерную циркуляцию воздуха по всему помещению.



Ночной режим экономит электроэнергию и снижает уровень шума во время сна, а затем автоматически возвращает предыдущий режим.



Гибкая система подключения внутреннего блока подразумевает возможность вывода фреоновых трубопроводов в трёх направлениях, в том числе вверх.



Тёплый пуск исключит подачу холодного воздуха в помещение в режиме нагрева, поскольку вентилятор начнёт работать только после достижения испарителем заданной температуры.




Самодиагностика и автоматическая защита кондиционера с помощью встроенного микропроцессора, который при нахождении неисправности включит мигание индикатора на панели внутреннего блока, а также предотвратит поломку кондиционера.


охлаждение / нагрев



Малозумный вентилятор

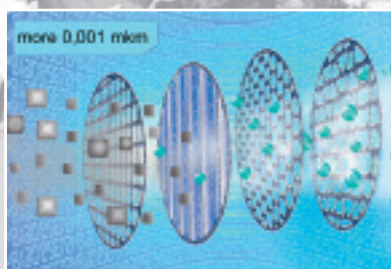

Многоступенчатый фильтр

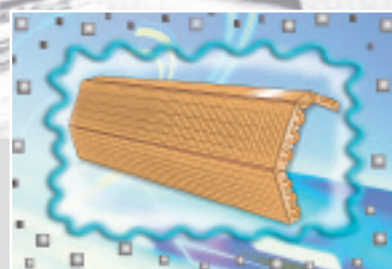

4-секционный теплообменник
с биопокрытием

ВНУТРЕННИЙ БЛОК НАРУЖНЫЙ БЛОК			KSGF21HFDN1 KS RF21HFDN1	KSGF26HFDN1 KS RF26HFDN1	KSGF35HFDN1 KS RF35HFDN1	KSGF53HFDN1 KS RF53HFDN1	KSGF61HFDN1 KS RF61HFDN1	KSGF70HFDN1 KS RF70HFDN1
Производительность	кВт	Охлаждение	2.1	2.6	3.5	5.3	6.1	7.0
		Нагрев	2.3	2.9	4.1	5.6	7.3	8.2
Электропитание	В, Гц, Ф	Однофазное	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
		Охлаждение	0.8	1.01	1.35	1.96	2.35	2.68
Потребляемая мощность	кВт	Нагрев	0.8	1.02	1.35	1.86	2.4	2.93
		Охлаждение (EER)	2.6	2.61	2.6	2.7	2.6	2.62
Энергоэффективность	-	Нагрев (COP)	2.93	2.88	3	3	3	2.8
		Среднее значение	410	445	560	830	1000	1300
Годовое энергопотребление	кВт•ч	Среднее значение	410	445	560	830	1000	1300
Расход воздуха (макс./сред./мин.)	м³/ч	Внутренний блок	400/350/300	450/400/350	580/500/420	800/730/600	1080/1020/880	1080/1020/880
Интенсивность осушки воздуха	л/ч	Среднее значение	0.8	1.0	1.5	1.9	2.2	2.3
Уровень шума (выс./сред./низ.)	дБА	Внутренний блок	35 / 32 / 26	37 / 33 / 27	37 / 32 / 28	42 / 35 / 32	45 / 42 / 37	47 / 42 / 39
		Внутренний блок	710x250x195	710x250x195	790x265x195	920x292x225	1080x330x225	1080x330x225
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	мм	Наружный блок	700x535x235	700x535x235	780x540x250	780x540x250	845x695x335	845x695x335
		Внутренний блок	8	8	9	13	17	17
Вес	кг	Наружный блок	26	26.5	34	40	60	60
		Диаметр для жидкости	6.35	6.35	6.35	6.35	9.53	9.53
Трубопровод хладагента	мм	Диаметр для газа	9.53	9.53	12.7	12.7	16	16
		Длина между блоками	10	10	10	15	20	20
	м	Перепад между блоками	5	5	5	8	10	10
		Рекомендуемая	20	25	35	50	60	70
Площадь обслуживаемого помещения	м²	Рекомендуемая	20	25	35	50	60	70
Цена комплекта	у.е.	С пультом управления	750	790	910	1280	1400	1850

См. также «Общие справочные сведения» на странице 52.

Опубликовано TopClimat

www.daichi.ru