



Кондиционеры *DAIKIN*

Кондиционеры напольного типа Daikin FVXS-B/RXS-D,E





R-410A

FVXS-B / RXS-D, E

Кондиционеры напольного типа
25, 35, 50


FVXS50B

RXS50D,E



- Вариантность монтажа в интерьере: напольное и подвесное (до 0,5 м от пола) размещение
- Одно- или двухпоточное воздушораспределение (2-way blow)
- Режим «Бесшумный внутренний блок» (Indoor Unit Quiet Operation™) обеспечивает уровень шума от 23 дБА
- Автоматический выбор режима (Auto)
- Режим повышенной производительности (Powerful)
- Режим «Бесшумный наружный блок» (Silent Operation™) снижает уровень шума наружного блока на 3 дБ и экономит до 7 % электроэнергии

- Многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической функцией
- Режим экономичной работы «Никого нет дома» (Home Leave Operation™)
- Внутренний блок, встраиваемый в нишу
- Возможность работы в составе мультисистемы
- Максимальная длина трубопровода, расстояние и перепад высот между блоками: для мультисистемы – 70 м, 25 м и 15 м (соответственно), для сплит-системы – расстояние 20 м и перепад высот 15 м (для классов 25, 35) и 30 м и 20 м (для класса 50)

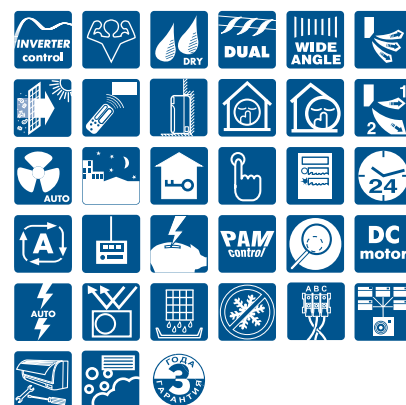

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FVXS25B	FVXS35B	FVXS50B
Холодопроизводительность		Мин.-ном.-макс.	кВт	1.3-2.5-3.0	1.4-3.5-3.8	0.90-4.80-5.30
Теплопроизводительность		Мин.-ном.-макс.	кВт	1.3-3.4-4.5	1.4-4.5-5.0	0.90-6.00-7.70
Потребляемая мощность	Охлаждение	Мин.-ном.-макс.	кВт	0.30-0.70-0.92	0.30-1.09-1.25	0.45-1.70-2.35
	Нагрев	Мин.-ном.-макс.	кВт	0.29-0.90-1.39	0.31-1.32-1.88	0.31-1.87-2.60
Энергоэффективность		Коэффициент EER (охлаждение) / Класс		3.57 / A	3.21 / A	2.82 / C
		Коэффициент COP (нагрев) / Класс		3.78 / A	3.41 / B	3.21 / C
Годовое энергопотребление			кВт·ч	350	545	850
Расход воздуха	Охлаждение	Макс. / сред. / мин.	м³ / мин	8.1 / * / *	8.3 / * / *	10.8 / 7.7 / 6.7
	Нагрев	Макс. / сред. / мин.	м³ / мин	9.2 / * / *	9.2 / * / *	13.2 / 9.4 / 8.3
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / сред. / мин.	дБА	38 / 26 / 23	39 / 27 / 24	44 / 36 / 33
	Нагрев	Макс. / сред. / мин.	дБА	38 / 26 / 23	39 / 29 / 36	45 / 36 / 33
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	20 / 15	20 / 15	30 / 20
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 12.7
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм	600 x 650 x 195		
Вес			кг	13		
Для помещения площадью (ориентировочно)			м²	25	35	50

НАРУЖНЫЙ БЛОК				RXS25D	RXS35D	RXS50E
Размеры		(В x Ш x Г)	мм	550 x 765 x 285		735 x 825 x 300
Вес			кг	30	32	49
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / мин.	дБА	46 / 43	47 / 44	47 / *
	Нагрев	Макс. / мин.	дБА	47 / 44	48 / 45	48 / *
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от ~ до	°C, сух. терм.	-10~46		-10~46
	Нагрев	от ~ до	°C, вл. терм.	-15~20		-15~20
Хладагент				R410A		R410A
Электропитание (VM)			В	1~, 220-240 В, 50 Гц		1~, 220-240 В, 50 Гц

ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (см. прим. на стр. 67)			
Внутренний блок	у.е.	1000	1100
Наружный блок	у.е.	980	1300
ИТОГО	у.е.	1980	2400

* Информация на момент публикации отсутствует.