



Кондиционеры *DAIKIN*

Системы "Супер Мульти Плюс" Daikin RMXS-E



Системы «Супер Мульти Плюс» RMXS-E



NEW

R-410A

Система Super Multi Plus, как и мультисистема, предназначена для обслуживания нескольких помещений.

Режимы работы – охлаждение или нагрев.

Её отличие в том, что к одному наружному блоку (3 модели, производительностью от 11,2 до 15,5 кВт) можно подключить от 2 до 9 внутренних блоков класса Split и SKY с помощью более протяжённой трассы трубопровода.

Хладагент: R410A



NEW


МОДЕЛЬ НАРУЖНОГО БЛОКА				RMXS112EV	RMXS140EV	RMXS160EV
Количество подключаемых внутренних блоков (блоков ВР)				6 (3)	8 (3)	9
Холодопроизводительность		Номинальная	кВт	11.2	14.5	15.5
Теплопроизводительность		Номинальная	кВт	12.5	16	18
Потребляемая мощность	Охлаждение	Номинальная	кВт	*	*	*
	Нагрев	Номинальная	кВт	*	*	*
Расход воздуха		Охлаждение	Максимальный	м³/час		
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм	1345 x 900 x 320		
Вес			кг	127		
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс.	дБА	51	52	54
	Нагрев	Макс.	дБА	53	54	55
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от ~ до	°С, сух. терм.	-5~46		
	Нагрев	от ~ до	°С, вл. терм.	-15~15.5		
Хладагент				R410A		
Электропитание (VM)			В	1~, 220-240 В, 50 Гц		

ВР БЛОК

МОДЕЛЬ				BPMKS967A2B	BPMKS967A3B
Количество подключаемых внутренних блоков				2	3
Потребляемая мощность			кВт	*	*
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм	180 x 294 x 350	
Вес			кг	7	8
Трубопровод хладагента	перепад высот между блоками		м	*	*
	диаметр труб со стороны нар. блока	жидкость	мм	9.5	9.5
		газ	мм	19.1	19.1
	диаметр труб со стороны вн. блока	жидкость	мм	2x6.4	3x6.4
		газ	мм	2x15.9	3x15.9

ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (см. прим. на стр. 67)						
Наружный блок		у.е.		5700	6350	7000
Блок ВР	BPMKS967A2	у.е.		620	620	620
	BPMKS967A3	у.е.		670	670	670
Дополнительное оборудование						
Рефнет-разветвитель		KHRQ22M20T	у.е.		150	

* Информация на момент публикации отсутствует.

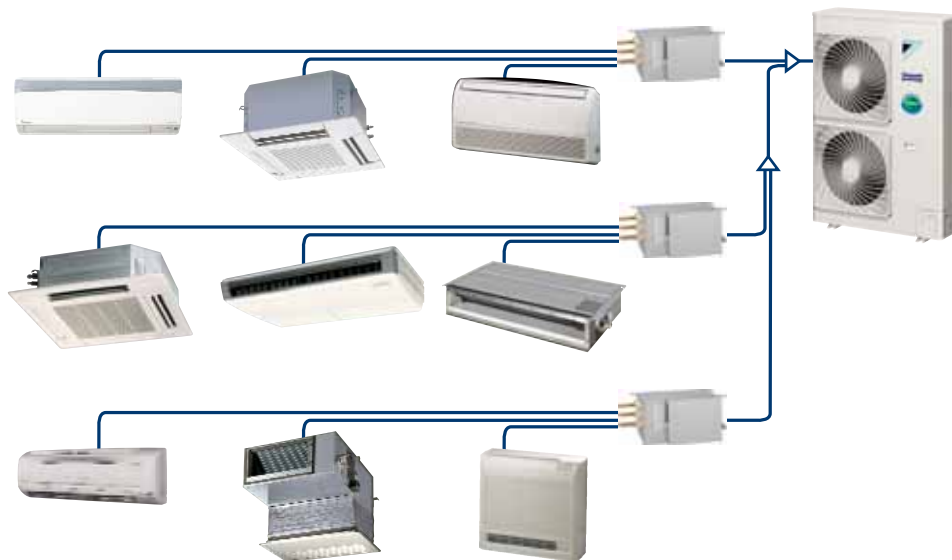

Хладагент: **R410A**

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ ДЛЯ RMXS-E

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ	Розничная цена, у.е.		
	за блок	за комплект	пульт
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА			
FTXS20D	450		в комплекте
FTXS25D	500		в комплекте
FTXS35D	550		в комплекте
FTXS50D	1200		в комплекте
FTXS50E	1200		в комплекте
FTXS60E	1300		в комплекте
FTXS71E	1350		в комплекте
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ УНИВЕРСАЛЬНОГО ТИПА			
FLXS25B	750		в комплекте
FLXS35B	850		в комплекте
FLXS50B	1500		в комплекте
FLXS60B	1650		в комплекте
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАПОЛЬНОГО ТИПА			
FVXS25B	1000		в комплекте
FVXS35B	1100		в комплекте
FVXS50B	2050		в комплекте
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА			
FDBQ25B	700		BRC1D52 100
FDXS25C	750		в комплекте
FDXS35E	850		в комплекте
FDXS50C	950		в комплекте
FDXS60C	1050		в комплекте
FBQ35B	1300		
FBQ50B	1550		BRC1D52 100
FBQ60B	1600		(проводной)
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАСЕТНОГО ТИПА (600 x 600)			
FFQ25B	950		
BYFQ60B	530	1480	BRC1D52 100
FFQ35B	950		(проводной)
BYFQ60B	530	1480	
FFQ50B	1200		
BYFQ60B	530	1730	BRC7E530 200
FFQ60B	1250		(инфракрасный)
BYFQ60B	530	1780	
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАСЕТНОГО ТИПА			
FCQ35B	950		
BYC125K	530	1480	BRC1D52 100
FCQ50B	1200		(проводной)
BYC125K	530	1730	BRC7C512 170
FCQ60B	1250		(инфракрасный)
BYC125K	530	1780	
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ ПОДПОТОЛОЧНОГО ТИПА			
FHQ35B	1150		BRC1D52 100
FHQ50B	1350		BRC7E63 300
FHQ60B	1400		

Примечание: Производительность внутренних блоков зависит от их комбинации в системе.
Цены на доп. оборудование см. на стр. 67.

Условная единица (у.е.) эквивалентна доллару США, оплата производится по курсу ЦБ РФ.