



Заслонки Феррум

*ЗАСЛОНКИ КРУГЛОГО И ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ
С ПРИВОДОМ «BELIMO» СЕРИИ А9-65
АЗД 214.000; АЗД 215.000; АЗД 216.000*



ЗАСЛОНКИ КРУГЛОГО И ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ С ПРИВОДОМ «BELIMO» СЕРИИ А9-65

АЗД 214.000; АЗД 215.000; АЗД 216.000

Заслонки предназначены для регулирования количества воздуха и невзрывоопасных воздушных смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха с температурой до 80°C, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей в количестве не более 100 мг/м³.

Применяются заслонки в системах вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушного отопления и других санитарно-технических системах с рабочим давлением до 1500 Па (150 кгс/м²). Размеры сечения заслонок соответствуют размерам поперечных сечений воздуховодов по приложению Н СНиП 41-01-2003.

Присоединительные размеры по фланцам заслонок соответствуют размерам по ГОСТ 26270-84 "Фланцы вентиляционные".

Заслонка состоит из корпуса с присоединительными фланцами, одной или нескольких поворотных лопаток, соединенных между собой рычажной системой и привода, закрепленного на приводной оси и удерживаемого от поворота крепежной планкой.


При монтаже заслонок оси лопаток должны быть расположены горизонтально.

Заслонки в системах вентиляции и кондиционирования могут работать как в режиме "открыто-закрыто", так и в режиме плавного регулирования.




* - возможны варианты замены приводов "Belimo" на аналогичные приводы "Gruner" или "Polar Bear".

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

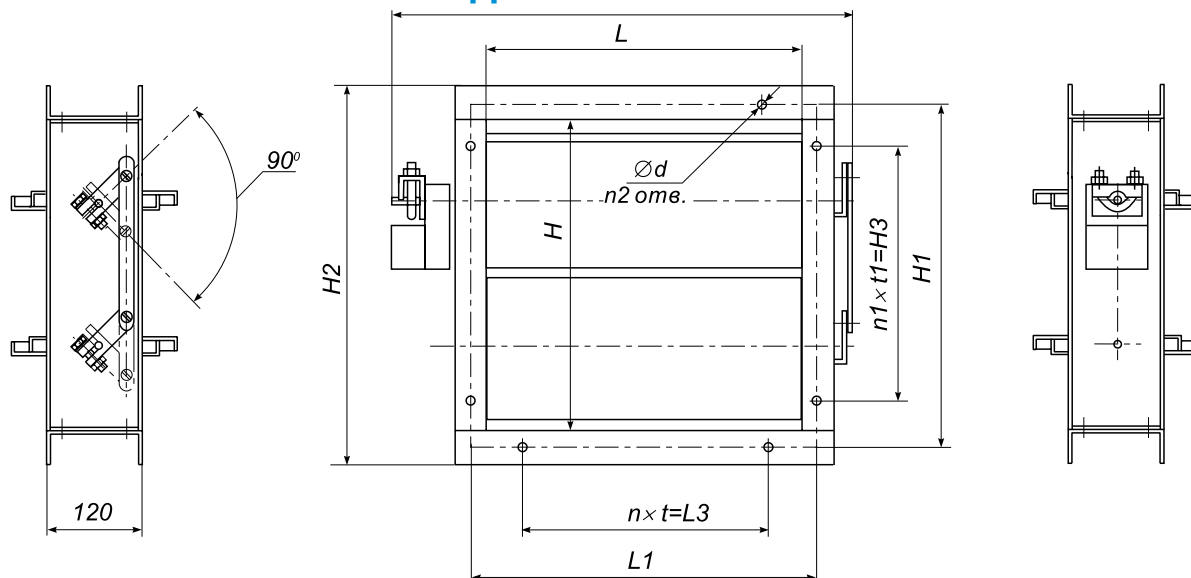

Обозначение	Шифр	Размеры, мм											Кол., шт.			Масса, кг	S, м²
		L	L1	L2	L3	H	H1	H2	H3	t	t1	d	n	n1	n2		
АЗД 214.000	ЗВП 250x250	250	280	391	-	250	280	330	-	190	190	7	-	-	8	7.0	0,043
-01	ЗВП 250x400	400	430	541	340	255	280	330	-	170	190	7	2	-	10	7.6	0,068
-02	ЗВП 400x400	400	430	562	340	400	430	480	340	170	170	7	2	2	12	10.7	0,120
-03	ЗВП 400x500	500	530	661	465	400	430	480	340	155	170	7	3	2	14	11.7	0,150
-04	ЗВП 400x600	600	630	761	540	400	430	480	340	135	170	7	4	2	16	13.2	0,180
-05	ЗВП 600x600	600	630	761	540	600	630	680	540	135	135	10	4	4	20	16.8	0,289
-06	ЗВП 800x800	800	830	972	760	800	830	880	760	190	190	10	4	4	20	27.0	0,529
-07	ЗВП1000x1000	1000	1040	1172	950	1000	1040	1080	950	190	190	10	5	5	24	33.7	0,841

S, м² - площадь проходного сечения клапана.

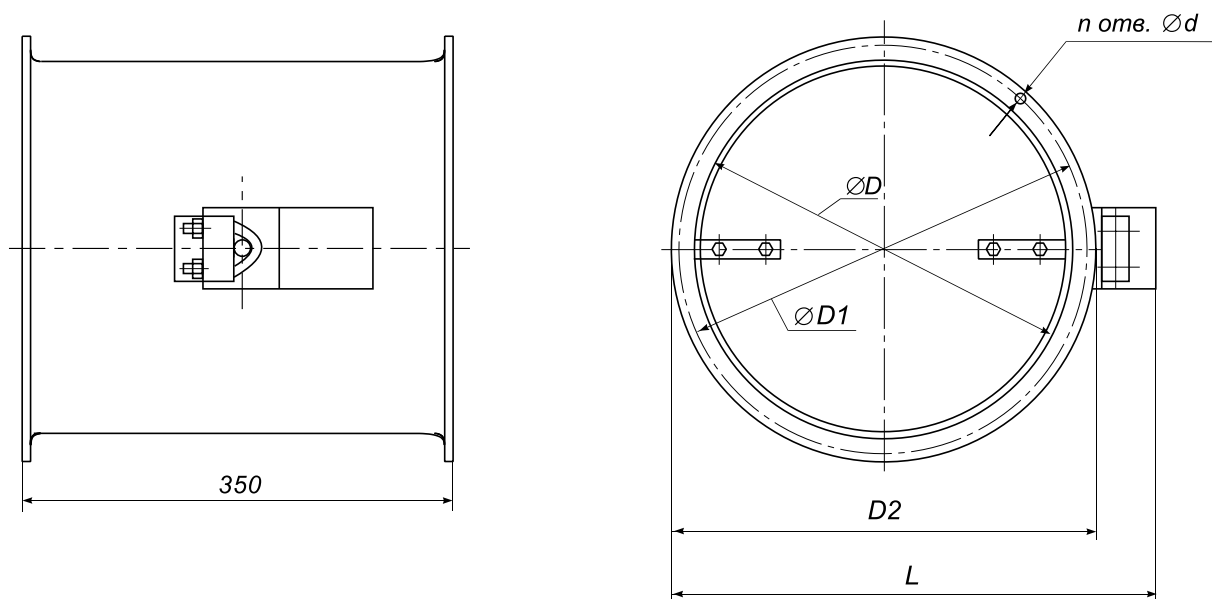

Обозначение	Шифр	Размеры, мм.					Кол., шт.	Масса, кг	S, м ²
		D	D1	D2	L	d	n		
АЗД 215.000	ЗБК 200	200	230	250	259	8	12	3,64	0,027
-01	ЗБК 250	250	280	300	309	8	12	4,55	0,043
-02	ЗБК 315	315	345	365	374	8	16	5,72	0,070
-03	ЗБК 400	400	430	456	459	8	20	7,94	0,116
-04	ЗБК 500	500	530	556	558	8	20	11,36	0,184
АЗД 216.000	ЗБК 630	600	660	694	688	10	24	27,9	0,296
-01	ЗБК 800	800	830	864	858	10	24	36,5	0,483
-02	ЗБК 1000	1000	1040	1070	1076	10	32	49,9	0,760

S, м² - площадь проходного сечения клапана.

