



Клапан Феррум

Клапаны обратные огнезадерживающие

A3E 073.000; A3E 074.000; A3E 075.000



КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ СЕРИИ 5.904-42

АЗЕ 073.000; АЗЕ 074.000; АЗЕ 075.000

Клапаны обратные огнезадерживающие предназначены для установки в помещениях в местах пересечения воздуховодами ограждающих конструкций. При движении воздуха по воздуховоду со скоростью более 4 м/с полотно клапана открывается, а при прекращении движения воздушного потока полотно перекрывает проходное сечение клапана.

При необходимости возможна регулировка момента открытия и закрытия полотна за счет передвижения груза.

Корпус и полотно клапана покрыты огнезащитным покрытием 5-й группы огнезащитной эффективности по НПБ 236-97.

Габариты и присоединительные размеры указаны в таблицах.




Покрытие ТИЗОЛ

Вид установки клапанов:


- горизонтальный (обозначение АЗЕ 073, АЗЕ 074, АЗЕ 075);
- вертикальный (обозначение АЗЕ 073В).

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КЛАПАНОВ СТАНДАРТНЫХ СЕЧЕНИЙ

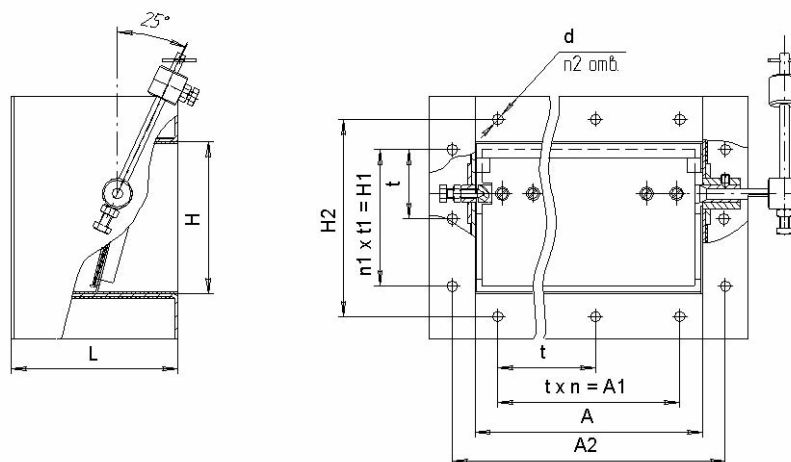

Обозначение	Размеры, мм									Кол., шт.			Масса, кг	S, м²
	H x A	H1	H2	S пр.с., м²	A2	L	t	t1	d	n	n1	n2		
АЗЕ 073.000	250x250	190	280	0,037	280	250	190	190	8	1	1	16	7,8	0,037
-01	250x400	190	280	0,066	430	250	170	190	8	2	1	20	10,6	0,066
-02	400x400	340	430	0,118	430	420	170	170	8	2	2	24	19,6	0,118
-03	400x500	340	430	0,152	530	420	155	170	8	3	2	28	22,0	0,152
-04	400x600	340	430	0,186	630	420	135	155	8	4	2	32	24,3	0,186
-05	100x100	80	130	0,002	130	110	80	135	8	1	1	16	2,2	0,002
-06	150x100	130	180	0,004	130	160	80	80	8	1	1	16	2,5	0,004
-07	150x150	130	180	0,009	180	160	130	130	8	1	1	16	3,5	0,009
АЗЕ 074.000	600x600	540	630	0,037	630	400	135	135	10	4	4	40	29,0	0,290
-01	800x800	760	830	0,066	830	530	190	190	10	4	4	40	55	0,545
АЗЕ 075.000	1000x1000	950	1040	0,118	1040	465	190	190	10	5	5	48	65,5	0,779

S, м² - площадь проходного сечения клапана.

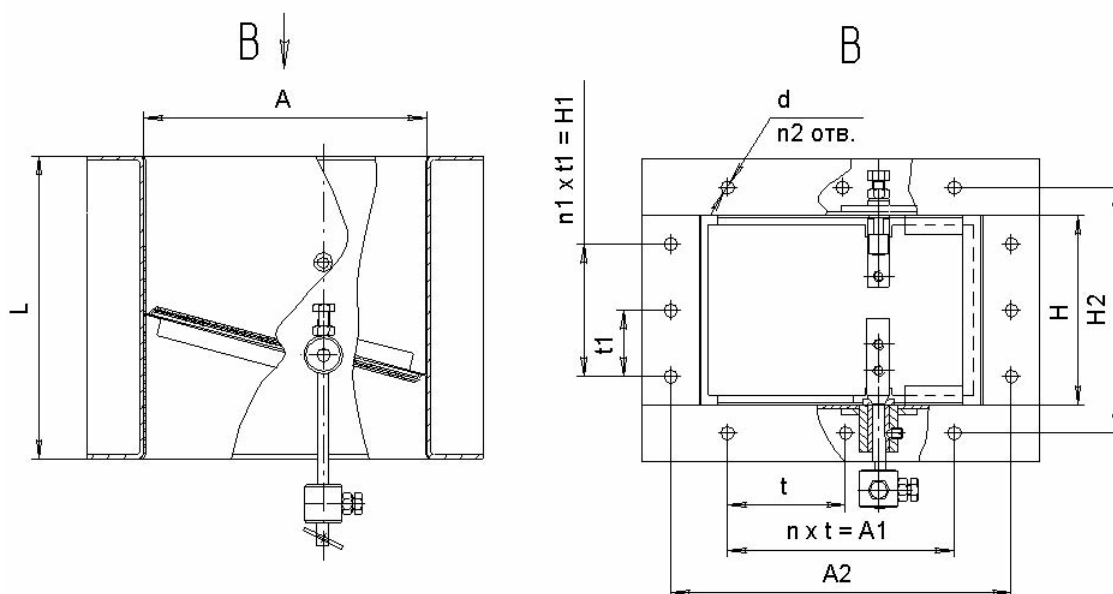

Обозначение	Размеры, мм									Кол., шт.			Масса, кг	S, м ²
	HxA	H1	H2	A1	A2	L	t	t1	d	n	n1	n2		
AZE 073B.000	250x250	190	280	190	280	250	190	190	8	1	1	16	7,8	0,037
-01	250x400	190	280	340	430	250	170	190	8	2	1	20	10,6	0,066
-02	400x400	340	430	340	430	420	170	170	8	2	2	24	19,6	0,118
-03	400x500	340	430	465	530	420	155	170	8	3	2	28	22,0	0,152
-04	400x600	340	430	540	630	420	135	155	8	4	2	32	24,3	0,186
-05	100x100	80	130	80	130	110	80	135	8	1	1	16	2,2	0,002
-06	150x100	130	180	80	130	160	80	80	8	1	1	16	2,5	0,004
-07	150x150	130	180	130	180	160	130	130	8	1	1	16	3,5	0,009

S, м². - площадь проходного сечения клапана.