



Клапан Феррум

Клапаны для крышных вентиляторов

**КЛАПАНЫ ДЛЯ КРЫШНЫХ ВЕТИЛЯТОРОВ КЦЗ-90 №№ 4; 5; 6.3
СЕРИИ А9-30**



КЛАПАНЫ ДЛЯ КРЫШНЫХ ВЕТИЛЯТОРОВ КЦЗ-90 №№ 4; 5; 6.3 СЕРИИ А9-30

АЗЕ 034.000

Самооткрывающиеся клапаны предназначены для предотвращения утечек теплого воздуха из помещения при неработающем вентиляторе. Они могут применяться только при использовании вентилятора без сети воздухопроводов (см. "Рекомендации по применению, установке и эксплуатации крышных вентиляторов" серия АЗ-780).

Клапаны предназначены для установки на нагнетательной стороне крышных вентиляторов типа КЦЗ-90 с целью предотвращения попадания холодного воздуха и атмосферных осадков в производственные помещения после отключения вентиляторов.


Самооткрывающийся клапан представляет собой цилиндрическую обечайку, в которой эксцентрично установлена уравновешенная противовесом створка, которая свободно поворачивается в конических опорах.

Створка клапана открывается потоком воздуха и закрывается под воздействием собственного веса при неработающем вентиляторе.

Клапан должен крепиться к всасывающему патрубку вентилятора до установки вентилятора на стакан.



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КЛАПАНОВ СТАНДАРТНЫХ СЕЧЕНИЙ

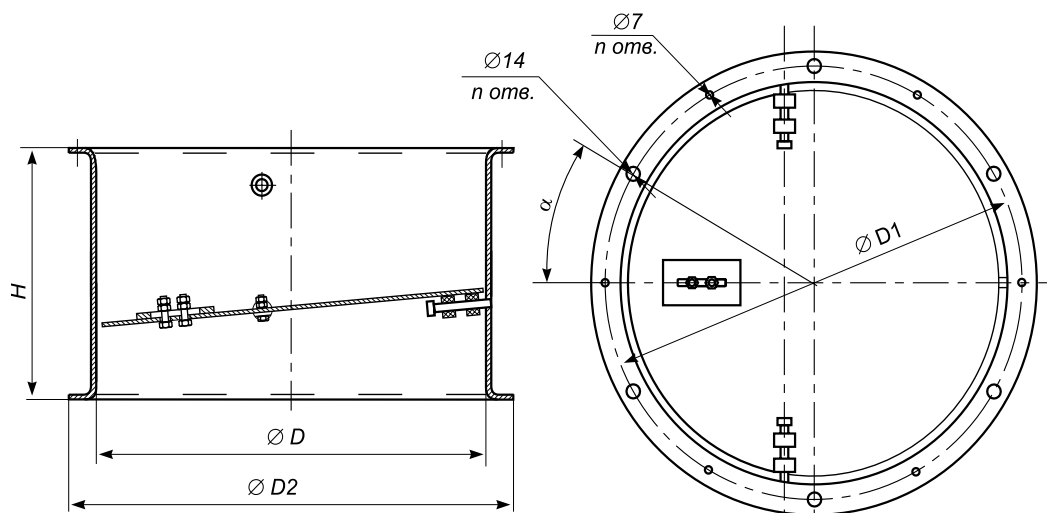

Обозначение	№ вентилятора	Размеры, мм				Кол., шт.	α	Масса, кг	$S, \text{ м}^2$
		D	D1	D2	H				
АЗЕ 034.000	4	403	435	460	250	6	30	7,0	0,127
-01	5	503	535	560	233	8	22°30'	9,5	0,198
-02	6.3	633	658	680	300	8	22°30'	14,3	0,314

$S, \text{ м}^2$ - площадь проходного сечения клапана.