





Заслонка Феррум

*ЗАСЛОНКИ ПОВЫШЕННОЙ ГЕРМЕТИЧНОСТИ
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ МЭО СЕРИЯ 5.904-32*

АЗД 156.000 И АЗД 159.000

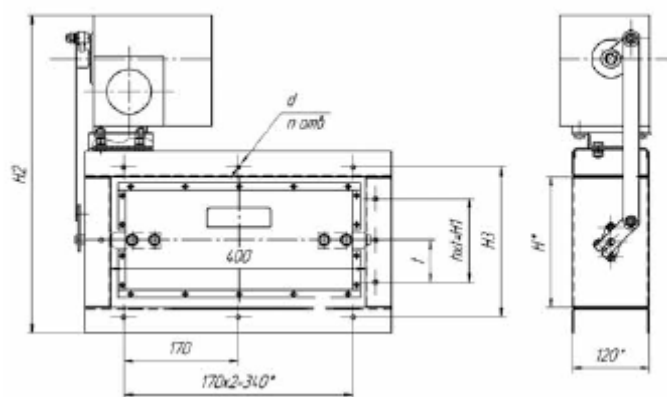

ЗАСЛОНКИ ПОВЫШЕННОЙ ГЕРМЕТИЧНОСТИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ МЭО СЕРИЯ 5.904-32

АЗД 156.000 И АЗД 159.000

НАЗНАЧЕНИЕ

Заслонки вентиляционные повышенной герметичности предназначены для установки в системах вентиляции и аспирации с давлением до 3000 Па (300 кгс/м^2), температурой перемещаемой среды от -30° до $+80^\circ \text{ C}$ и относительной влажностью 60% при запыленности до 5000 мг/м^3 .

Содержание в перемещаемой среде агрессивных газов, взрывоопасных смесей и слипающейся пыли не допускается.

Заслонки АЗД 156.000 (прямоугольного сечения) устанавливаются с горизонтальным расположением оси проходного сечения на вертикальном или горизонтальном воздуховоде.

Заслонки АЗД 159.000 (круглого сечения) устанавливаются с вертикальным расположением оси проходного сечения на вертикальном воздуховоде.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИВОДОВ:

Температура окружающего воздуха – от -30° до $+50^\circ \text{ C}$

Относительная влажность воздуха – до 95% при температуре 35° C

Напряжение питания – 220, 240 В

Частота тока – 50 Гц

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗАСЛОНКИ АЗД 156.000

Рис.1


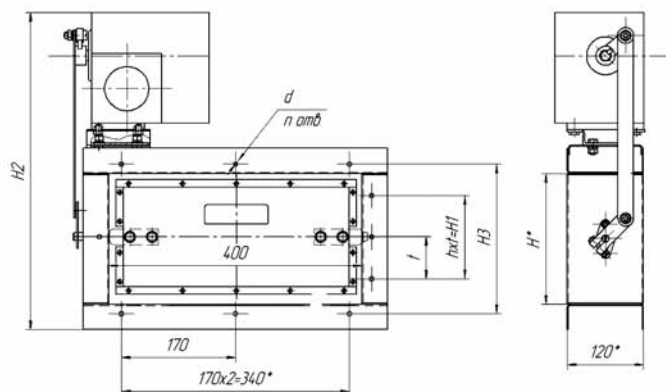


Рис.2
Остальное см. рис. 1

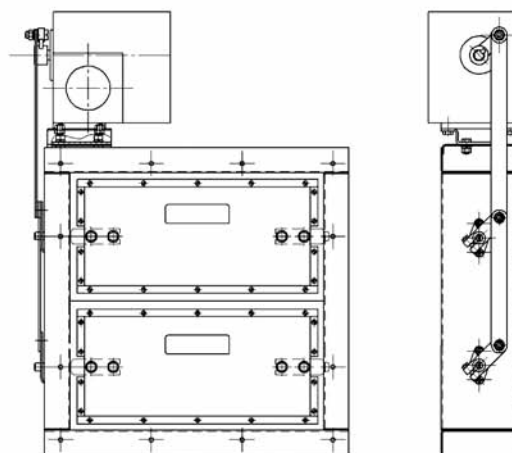

Обозначение	Шифр	Рис	Размеры, мм							Кол-во, шт	Масса, кг
			H*	H1	H2	H3	t	h	d	n	
АЗД 156.010	РГ 200x400З	1	200	170	490	230	170	1	7	2	15,5
-01	РГ 400x400З	2	400	340	690	430	170	2	7	3	18,0
-02	РГ 600x400З		600	540	890	630	135	4	10	4	20,5
-03	РГ 800x400З		800	760	1090	830	190	4	10	5	24,2
-04	РГ 1000x400З		1000	950	1290	1040	190	5	10	7	28,0