
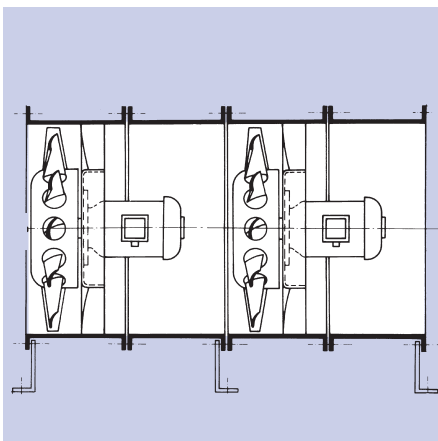


## Осевые вентиляторы для гаражной вентиляции Серия ZAXN 12/56 • 9/56 • 6/56 Программа поставок • Техническое описание

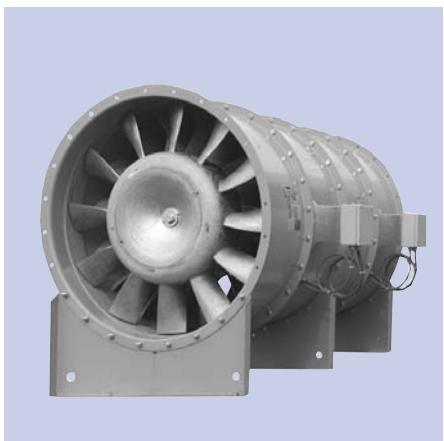

### Программа поставок:

17 типоразмеров  
Шахта - номинальный - Ø 250-1600 мм

**Серия ZAXN 12/56:**  
производительность макс. 250.000 м³/ч  
повышение полного давления макс. 4500 Па

**Серия ZAXN 9/56:**  
производительность макс. 224.000 м³/ч  
повышение полного давления макс. 3800 Па

**Серия ZAXN 6/56:**  
производительность макс. 224.000 м³/ч  
повышение полного давления макс. 3000 Па

### Техническое описание

- Поставляется как модель М - с непосредственным приводом. Рабочие колеса смонтированы непосредственно на валу двигателя.
- Агрегат вентилятора, состоит из двух высокопроизводительных осевых вентиляторов, монтируемых в ряд.
- Повышение полного давления по сравнению с одиночными вентиляторами, практически в два раза т.е. до 4500 Па.
- Для повышения коэффициентов давления эта серия обладает оптимизированными спрямляющими аппаратами.
- Лопатки рабочего колеса могут плавно регулироваться без демонтажа рабочего колеса. Такая возможность регулировки обеспечивает значительную степень адаптации к соответствующей рабочей точке, а также последующие коррекции в рамках мощности двигателя.
- Рабочие колеса различных серий имеют разное количество лопаток.  
ZAXN 12/56 = 12 лопаток  
ZAXN 9/56 = 9 лопаток  
ZAXN 6/56 = 6 лопаток
- Все рабочее колесо, за исключением натяжной ленты, выполненной из ALMg -3-F 23, изготовлено из литого силумина. Это обеспечивает высокую устойчивость к атмосферным воздействиям.
- Высокие коэффициенты давления обеспечивают небольшие окружные скорости и, следовательно, работу с низким уровнем шума.
- КПД до 80%
- Рабочие колеса динам. сбалансированы согласно ISO 14694-2003, класс качества G 6,3.
- Окружная скорость до 85 м/с.
- Эта серия поставляется только с направлением движения воздуха „D“ (нагнетание через двигатель).
- Диапазон температур у двигателей ISO-F: 60°C, у двигателей ISO-H: 80°C.
- Шахты до типоразмера 1600 из листовой стали с прижатыми и просверленными фланцами.
- До типоразмера 1250 поверхность защищена порошковым покрытием на цвета RAL 7030 основе полиэфирной смолы. С типоразмера 1400 защита поверхности лаком цвета RAL 7030 (каменно-серый). Оцинкованное исполнение поставляется за дополнительную плату.
- Для снижения уровня шума поставляются круглые звукоглушители (TSR). (типоразмеры 315 - 1250)

Описание продуктов доступно для скачивания на сайте [www.tlt.de](http://www.tlt.de) на вкладке Download





Обратите внимание на техническую информацию на стр. 1.2.07 / 1.2.09 и 1.2.10.

Акустические данные см. 2.9.13.

# Осевые вентиляторы для гаражной вентиляции

## Серия ZAXN 12/56

### Графики • Технические данные

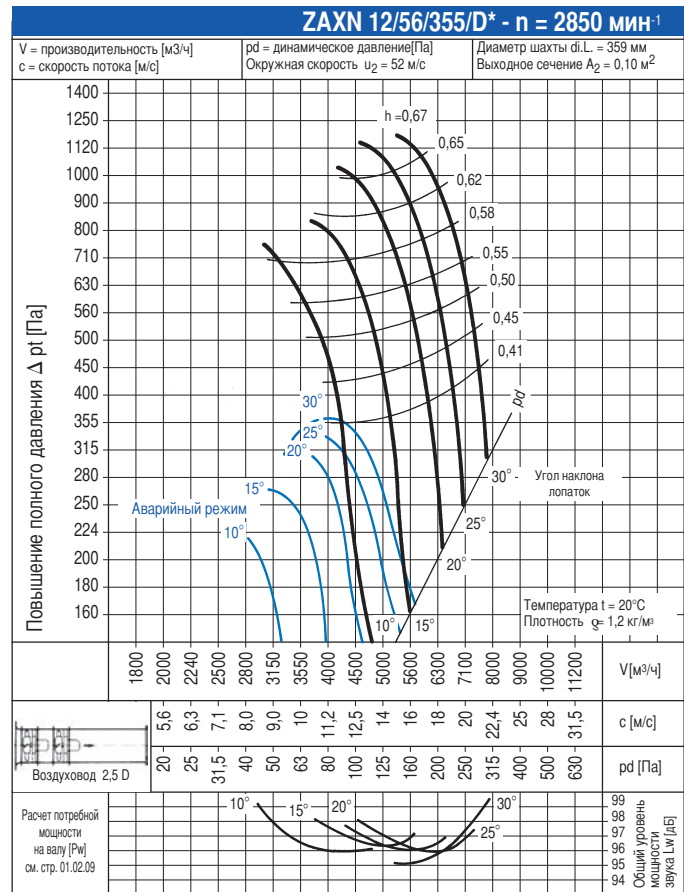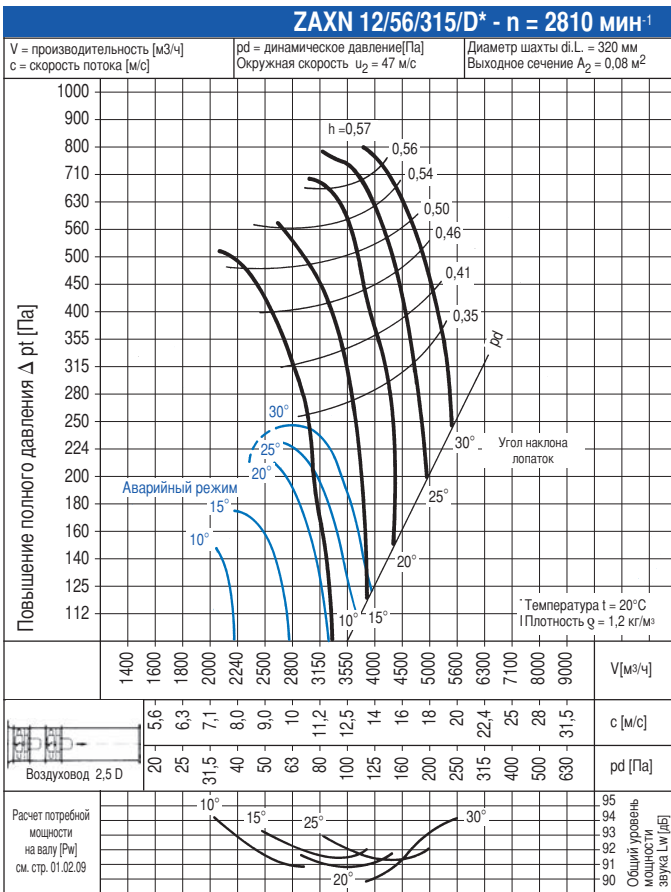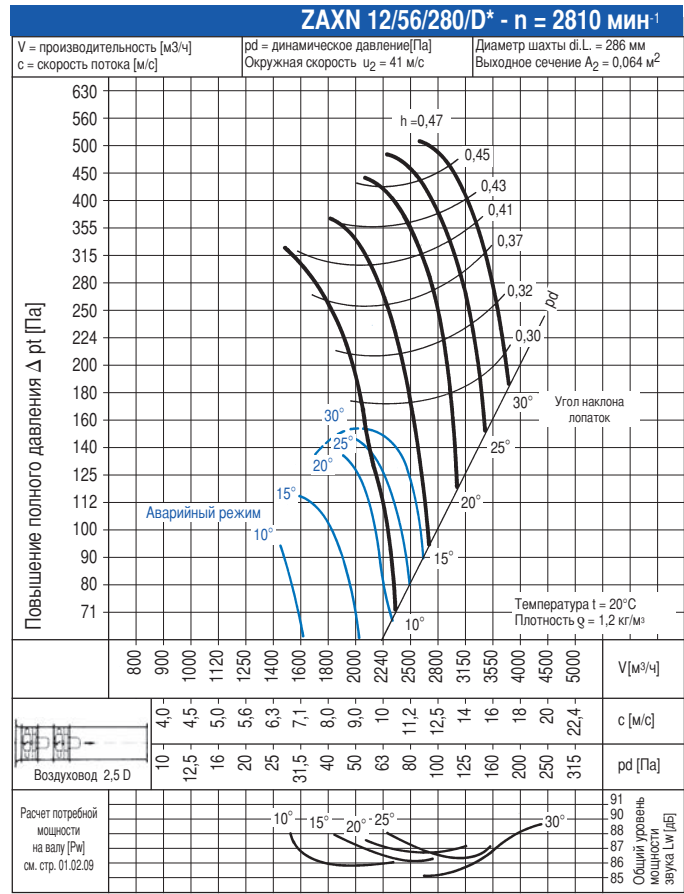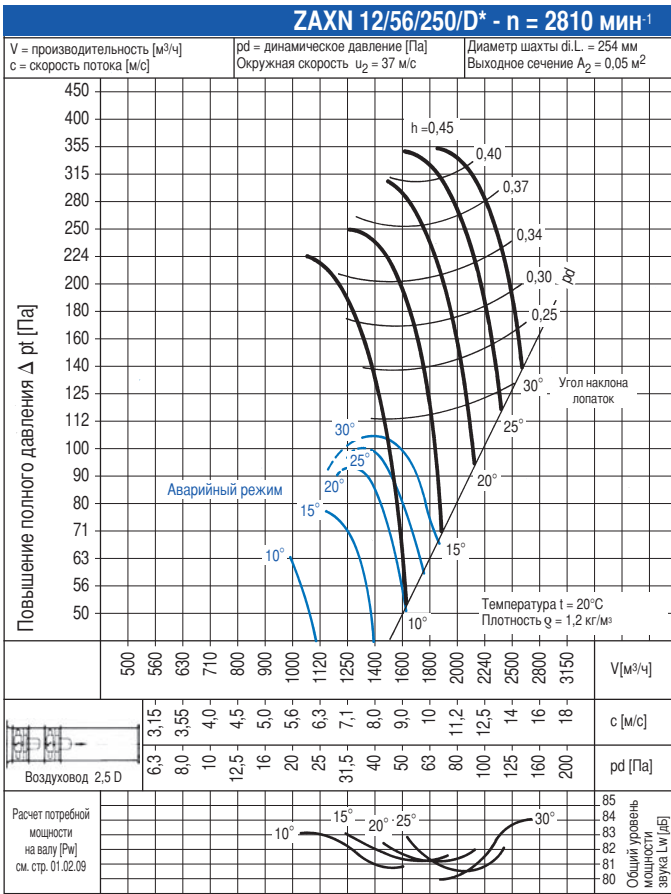





\* Направление движения воздуха D (нагнетание через двигатель)

Данные округлены до стандартных чисел.

# Осевые вентиляторы для гаражной вентиляции

## Серия ZAXN 12/56

### Графики • Технические данные

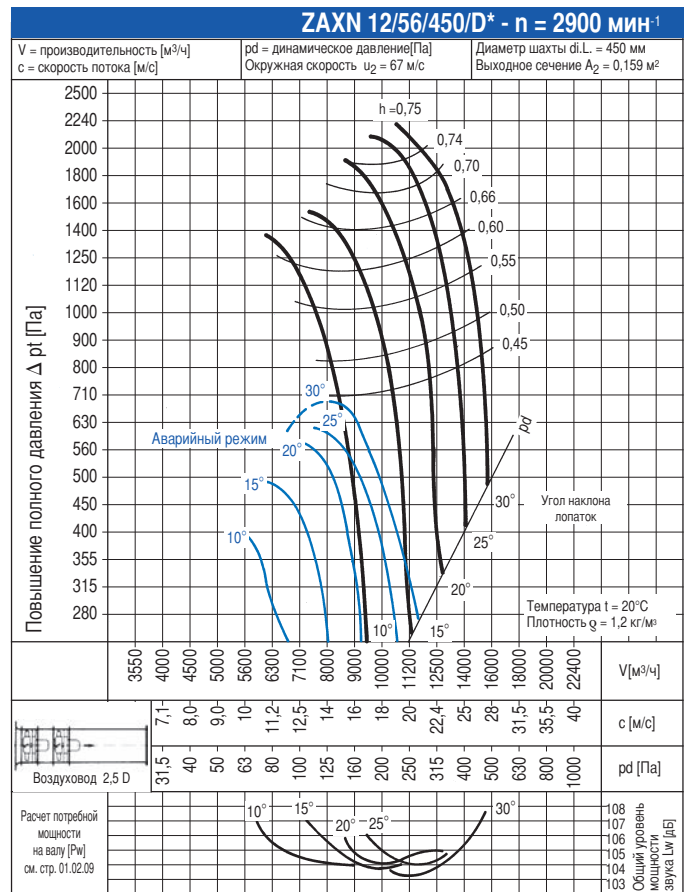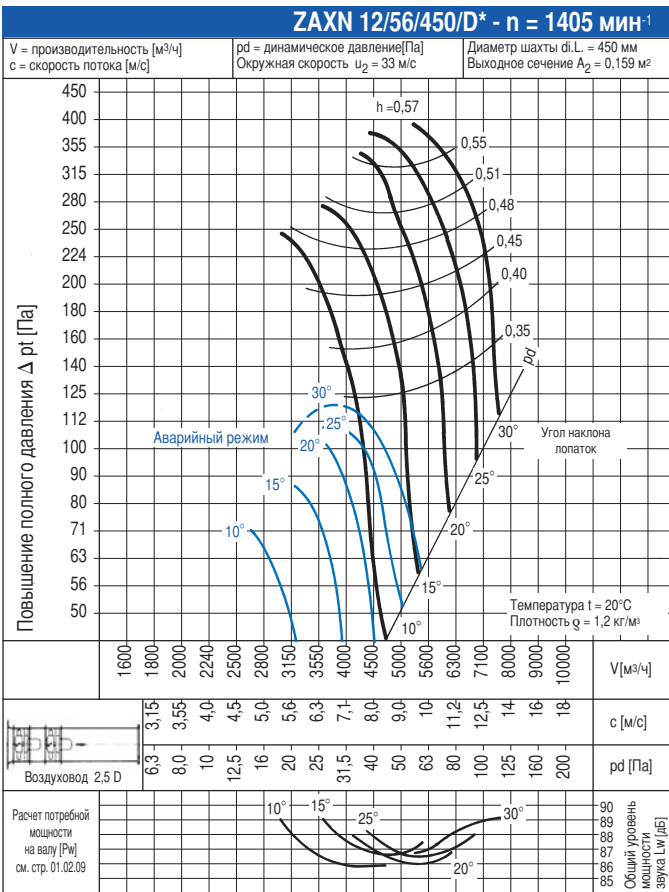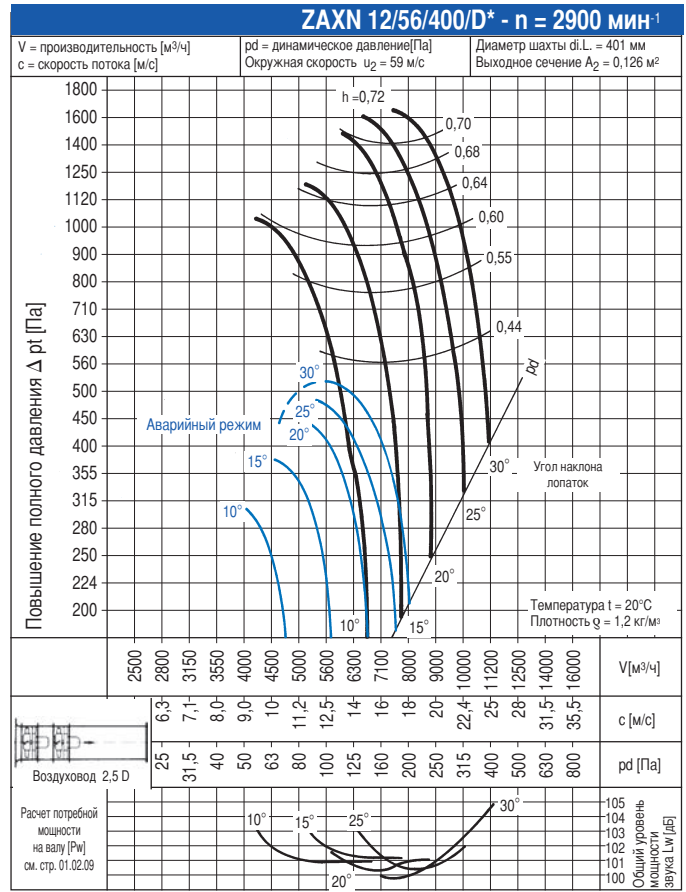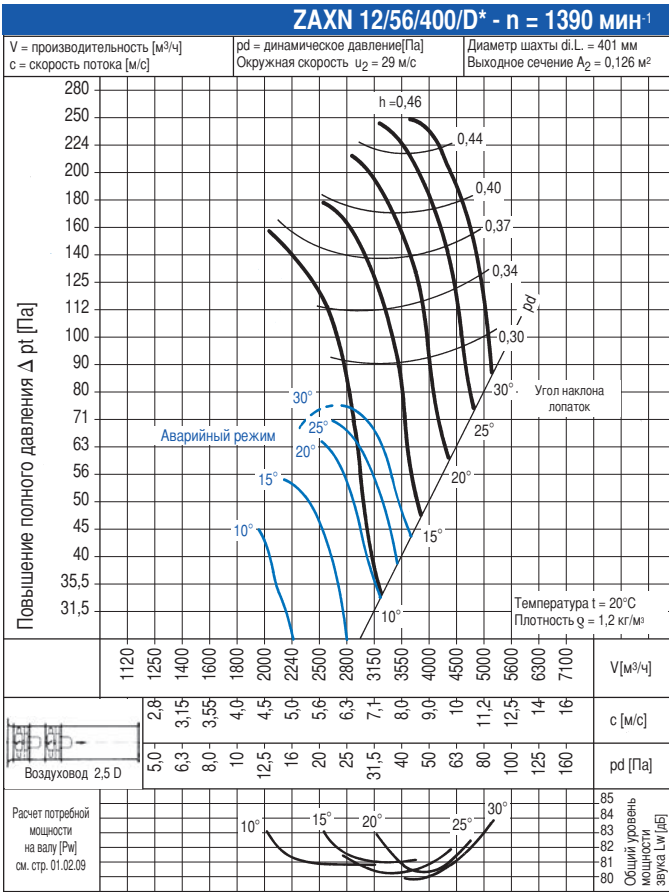





\* \*Направление движения воздуха D (нагнетание через двигатель)

Данные округлены до стандартных чисел.

# Осевые вентиляторы для гаражной вентиляции

## Серия ZAXN 12/56

### Графики • Технические данные

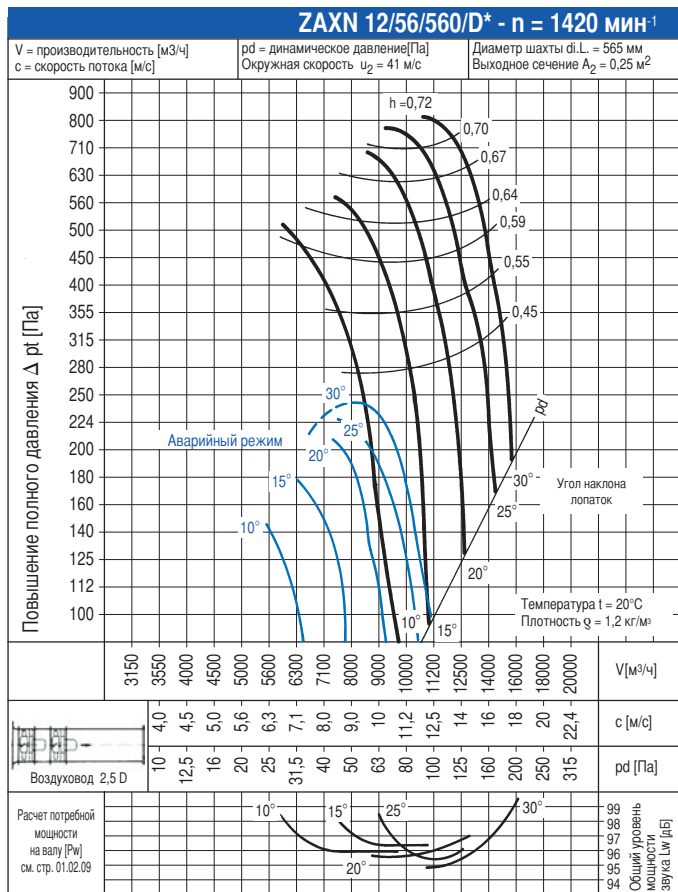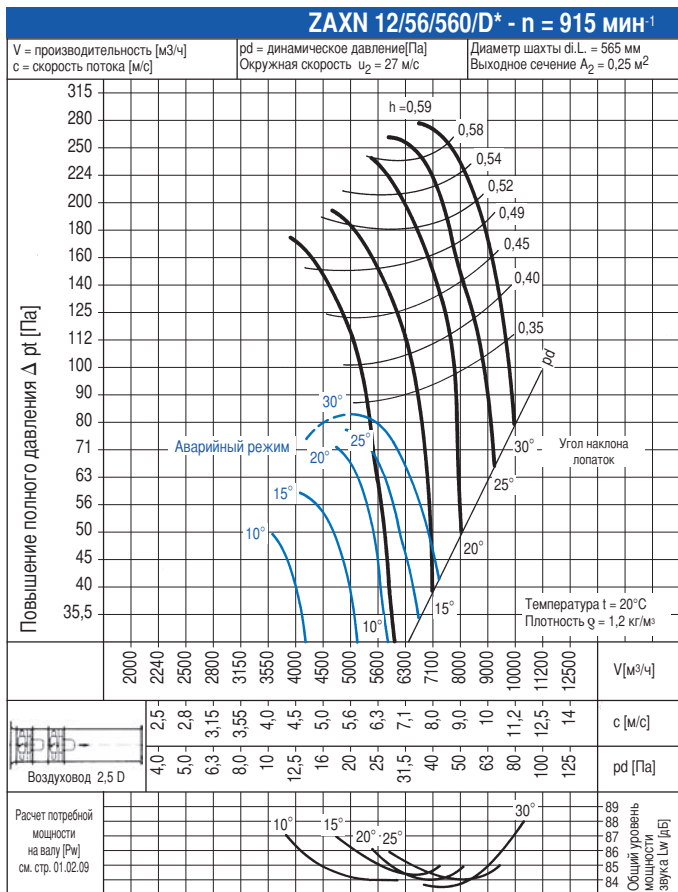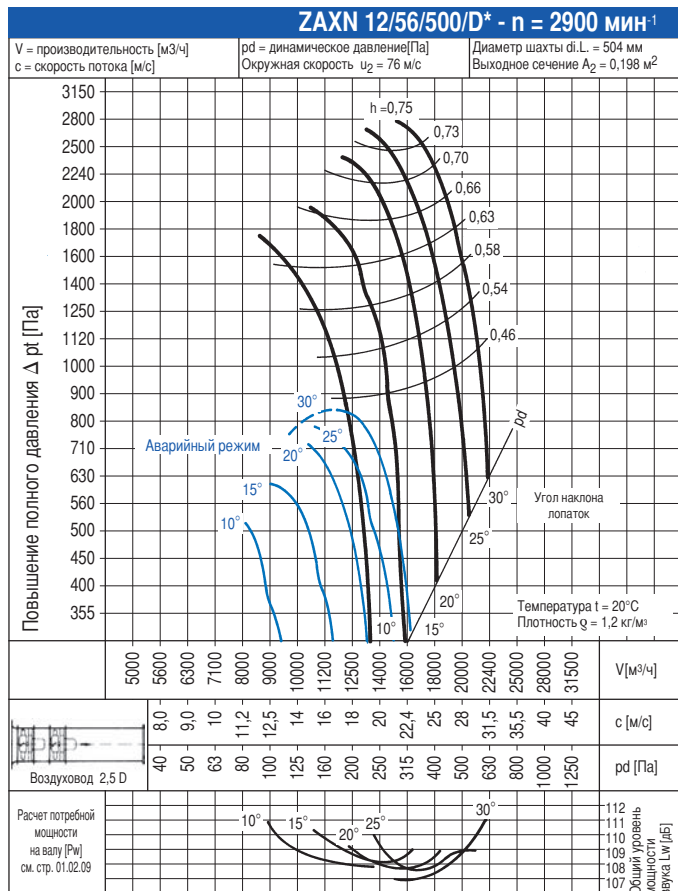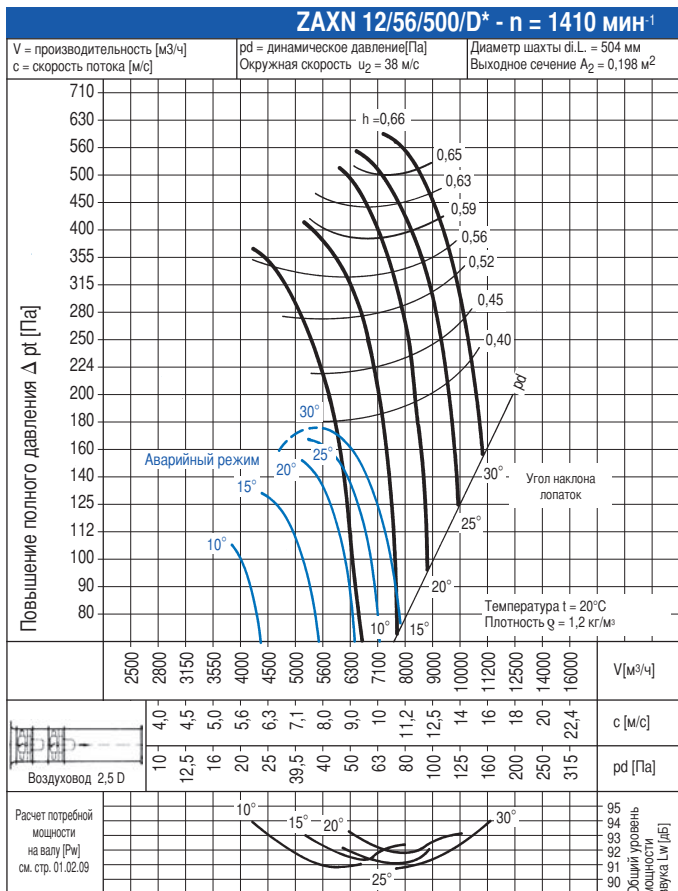





\* Направление движения воздуха D (нагнетание через двигатель)

Данные округлены до стандартных чисел.

# Осевые вентиляторы для гаражной вентиляции

## Серия ZAXN 12/56





### Графики • Технические данные

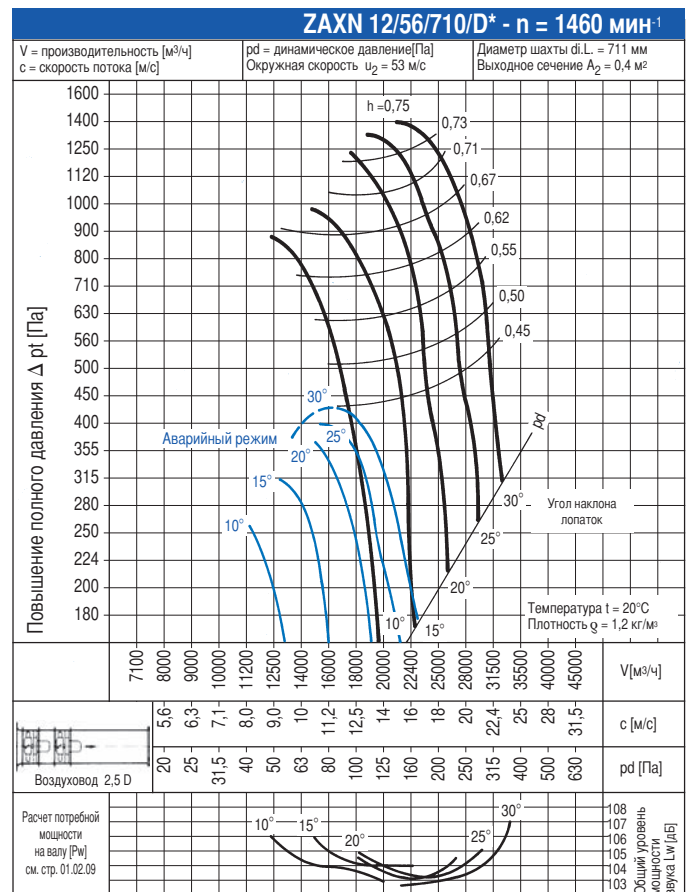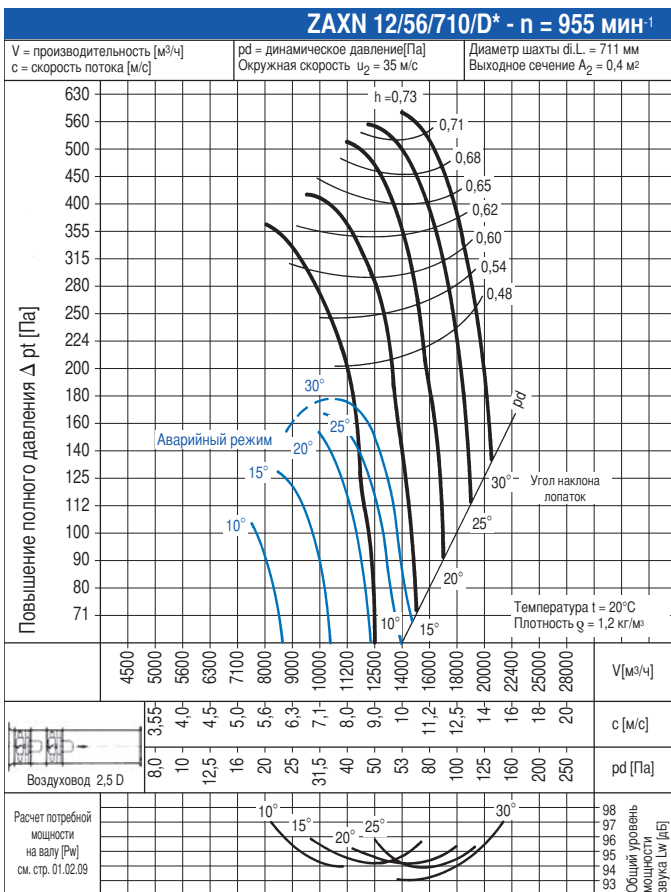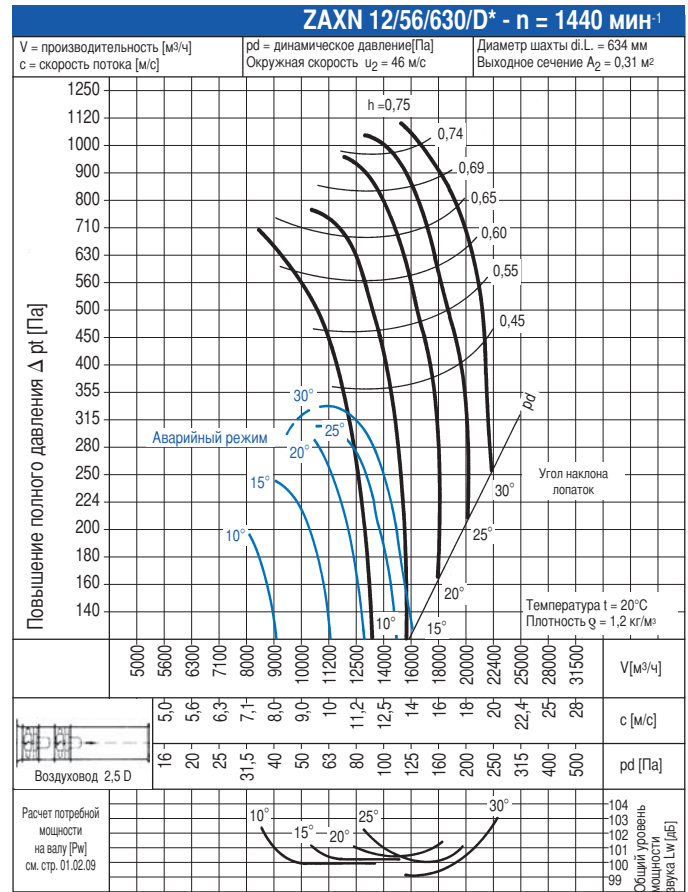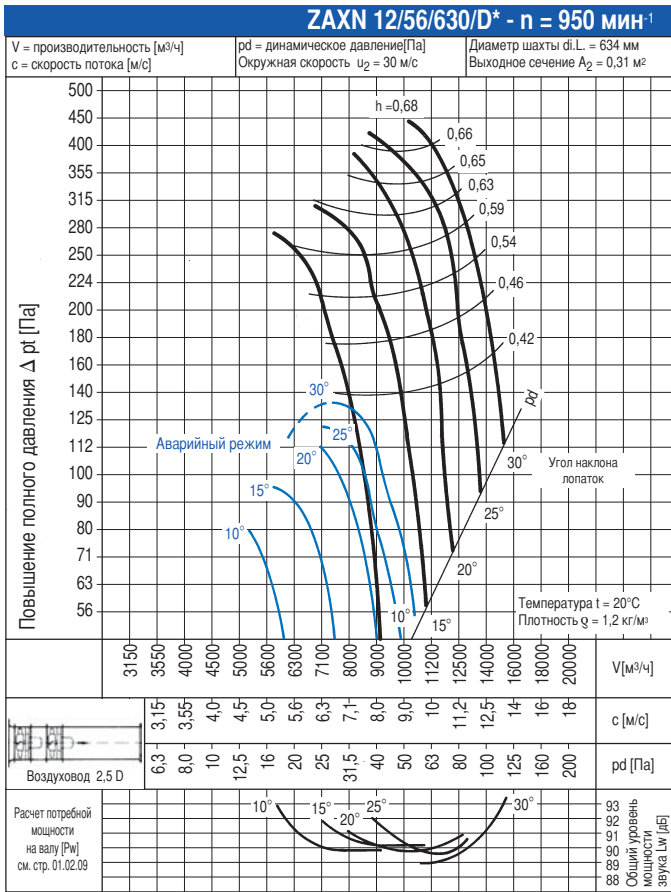

\* Направление движения воздуха D (нагнетание через двигатель)

Данные округлены до стандартных чисел.

# Осевые вентиляторы для гаражной вентиляции Серия ZAXN 12/56 Графики • Технические данные

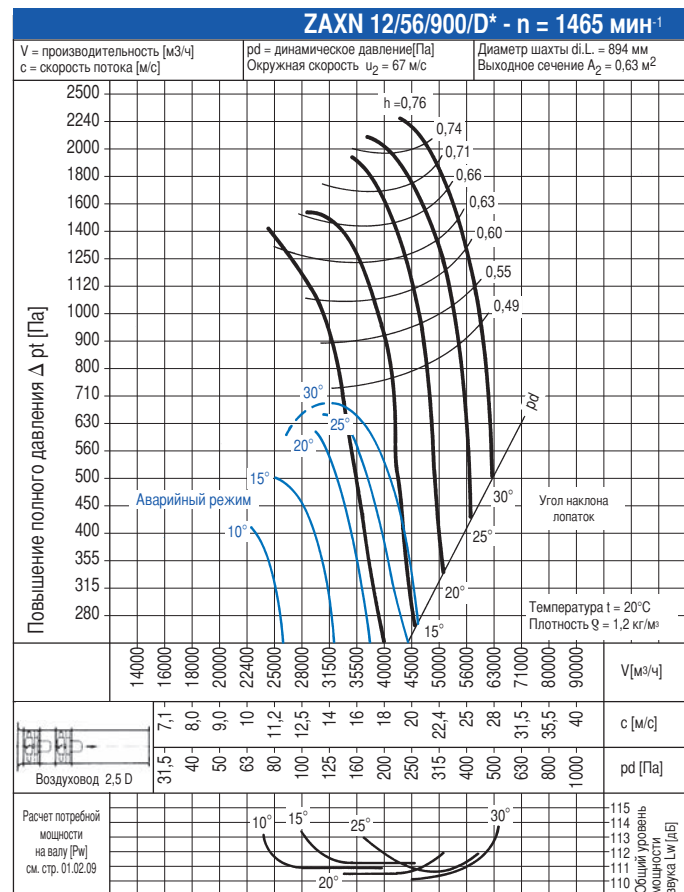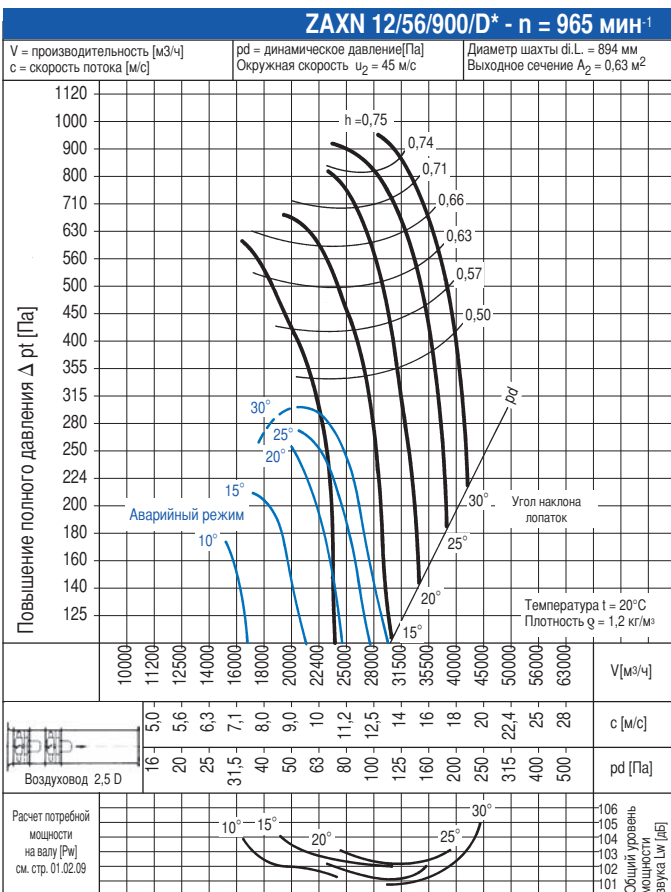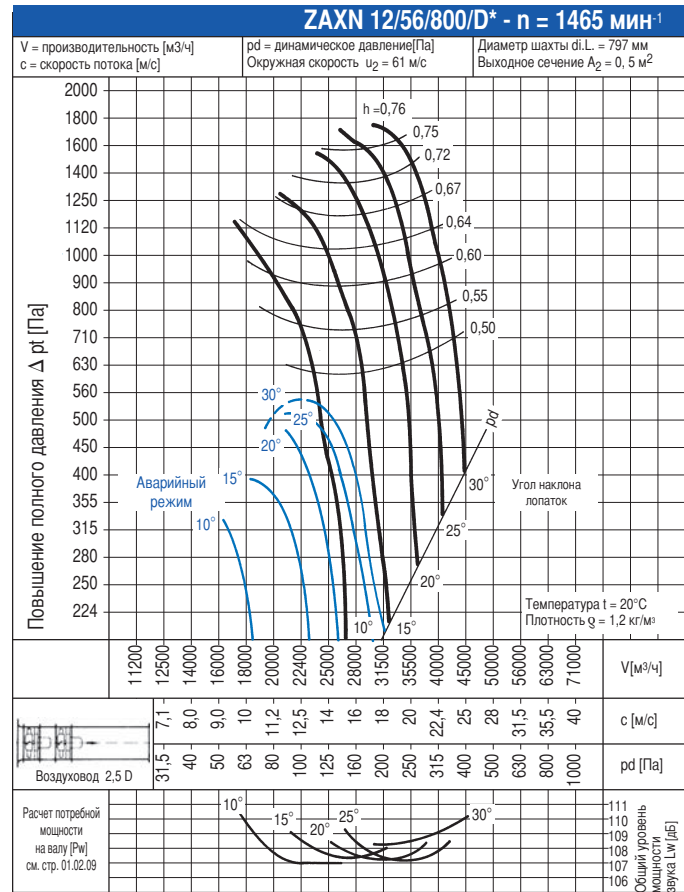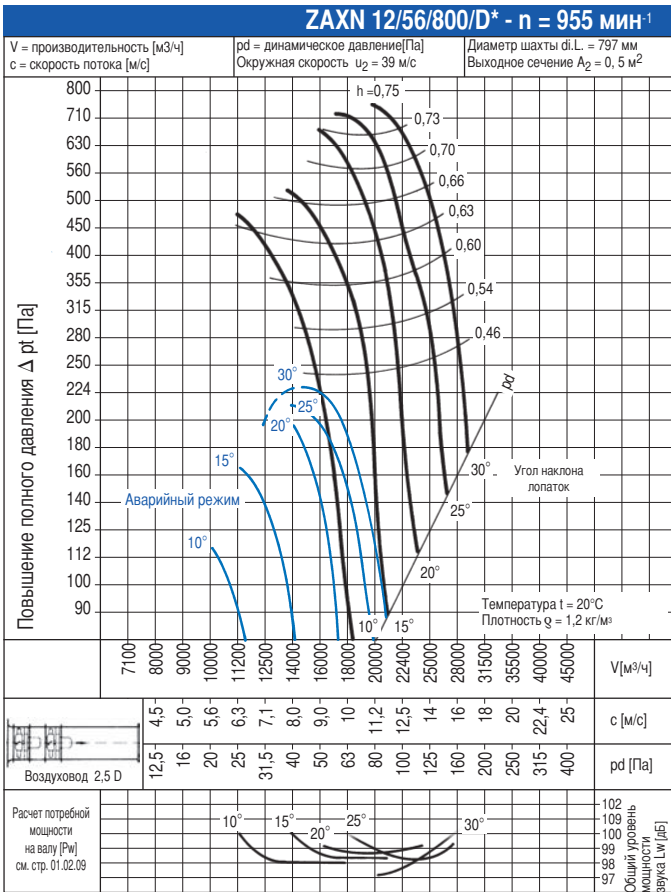





\* Направление движения воздуха D (нагнетание через двигатель)

Данные округлены до стандартных чисел.

# Осевые вентиляторы для гаражной вентиляции

## Серия ZAXN 12/56

### Графики • Технические данные

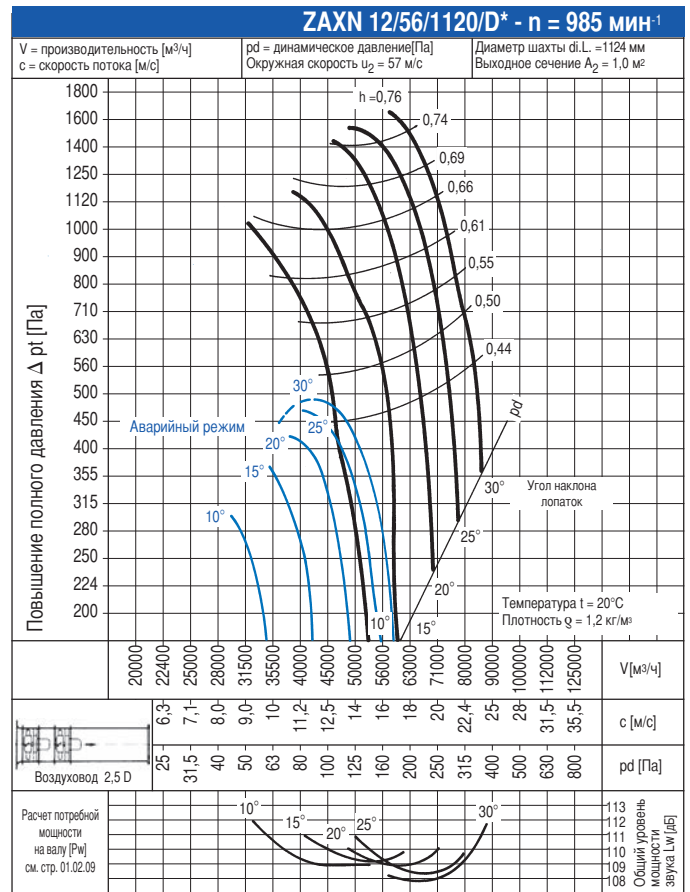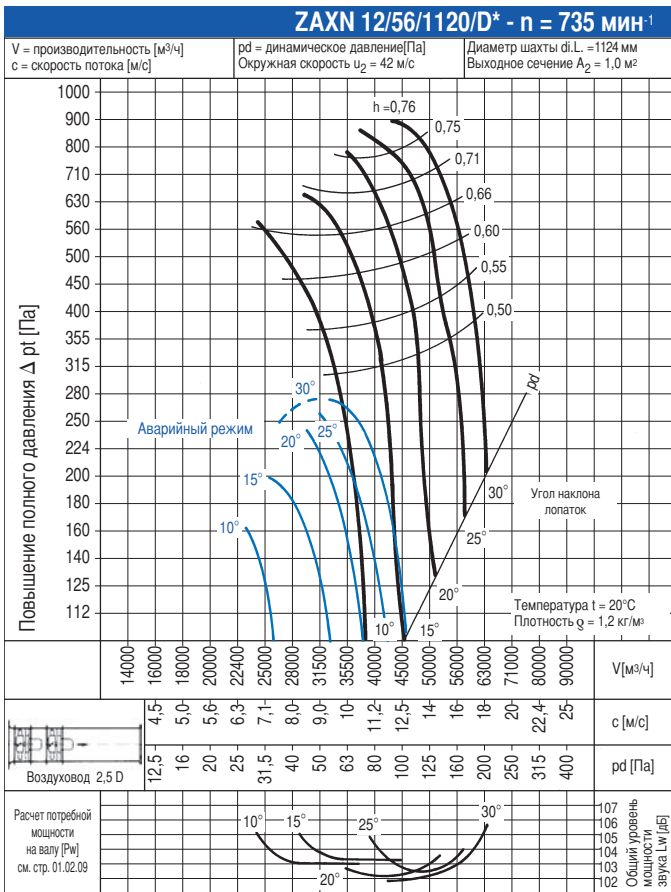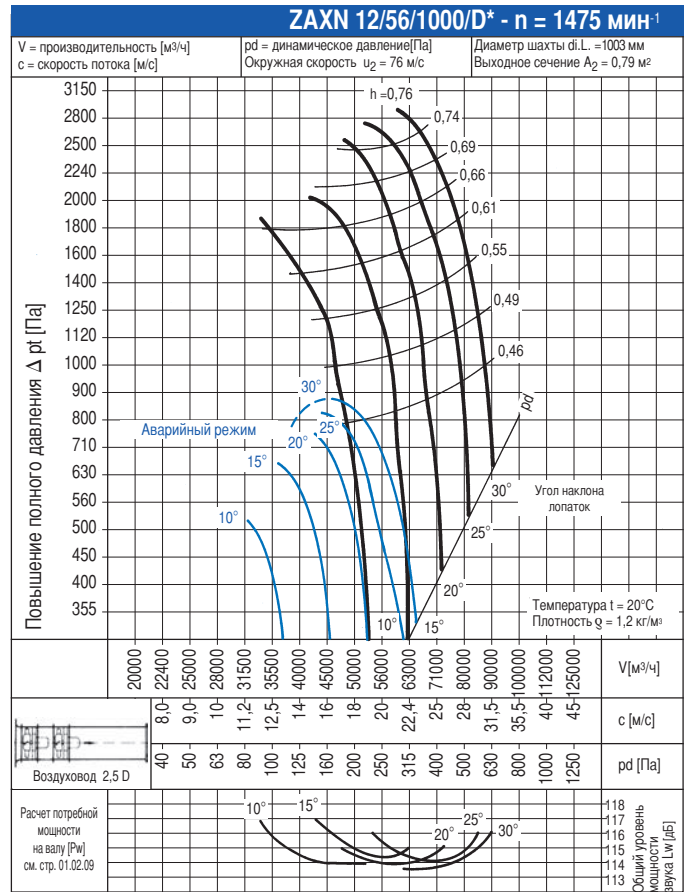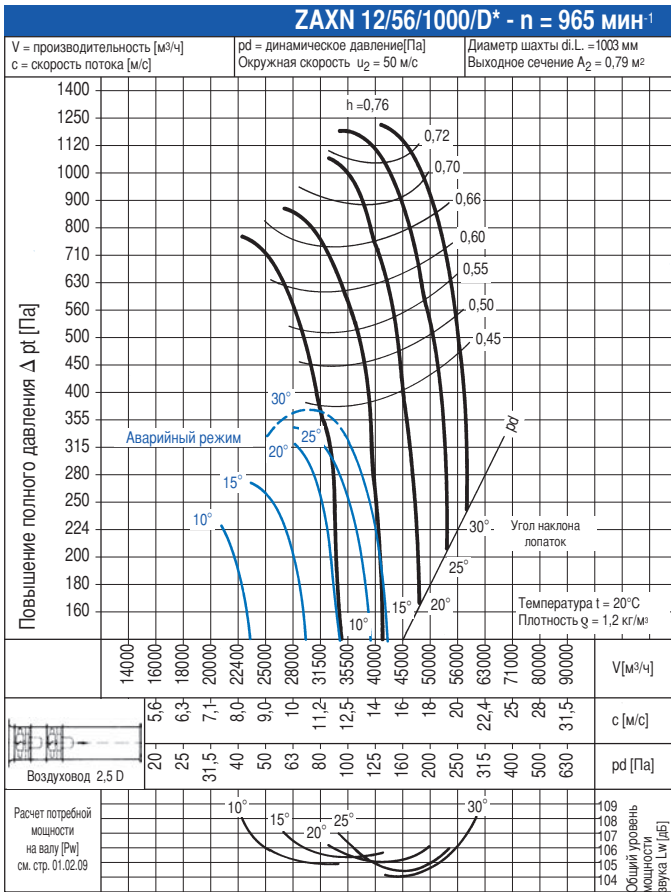





\* Направление движения воздуха D (нагнетание через двигатель)

Данные округлены до стандартных чисел.

# Осевые вентиляторы для гаражной вентиляции

## Серия ZAXN 12/56

### Графики • Технические данные

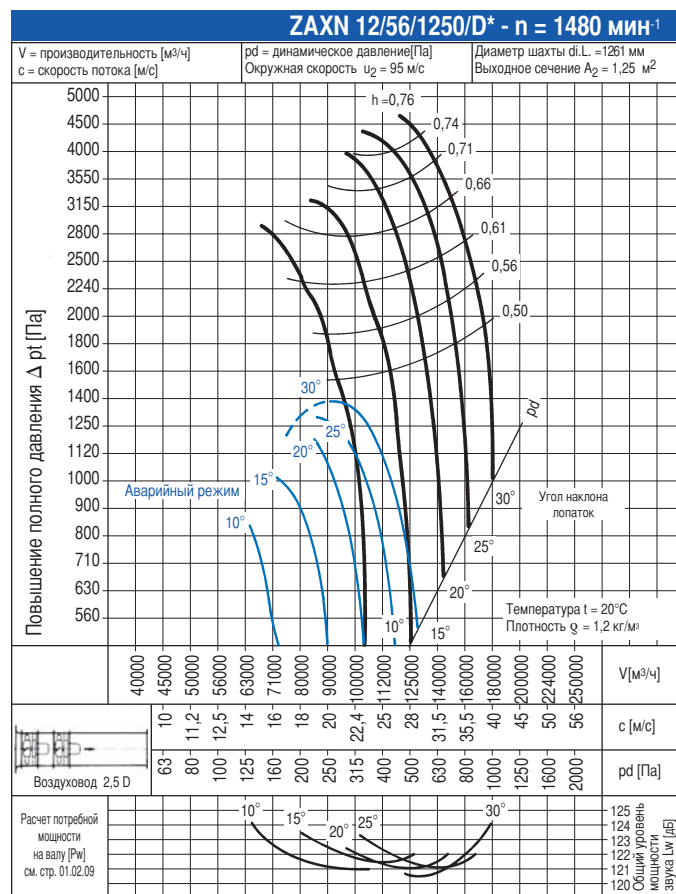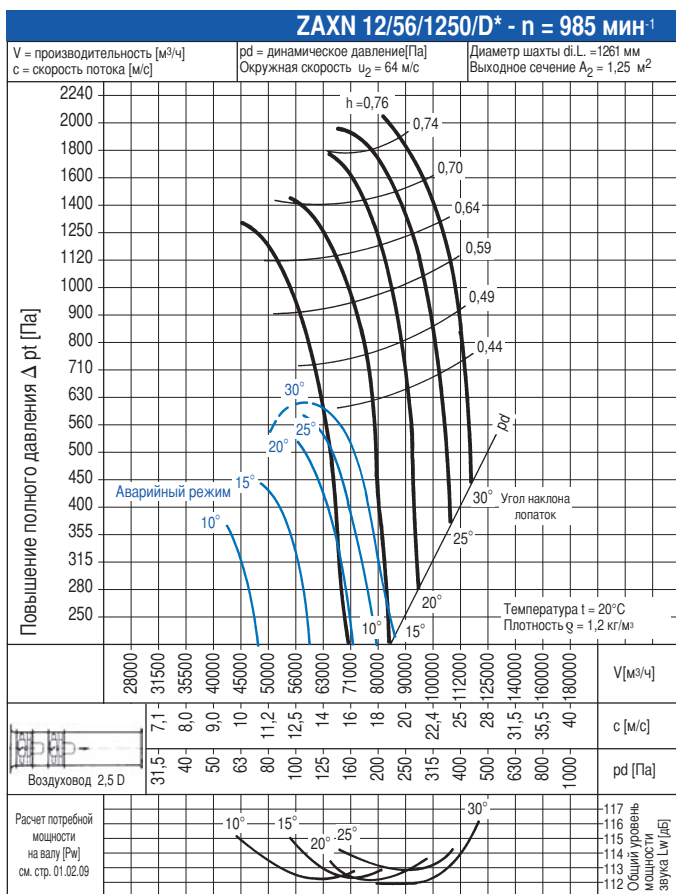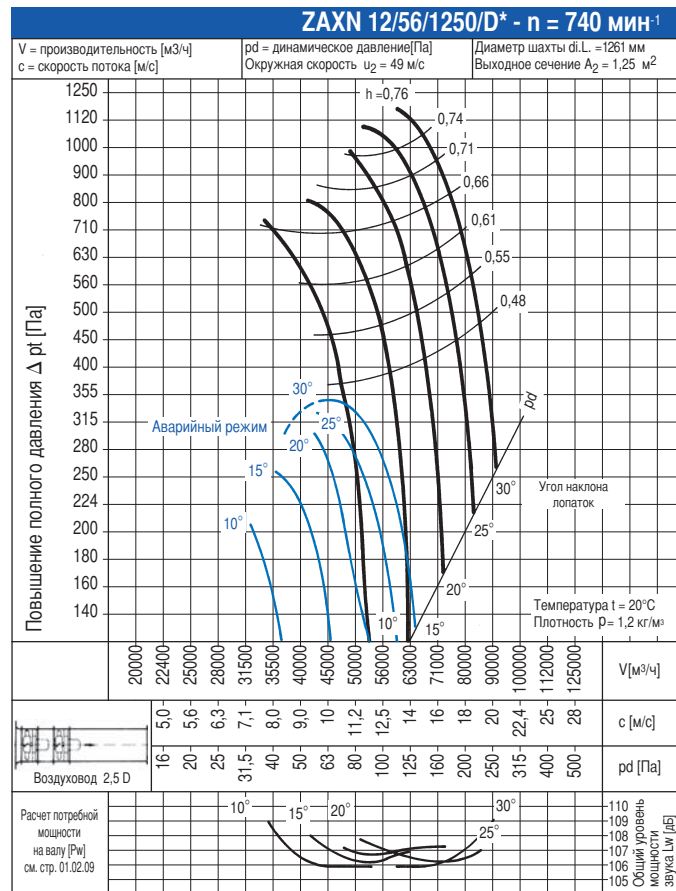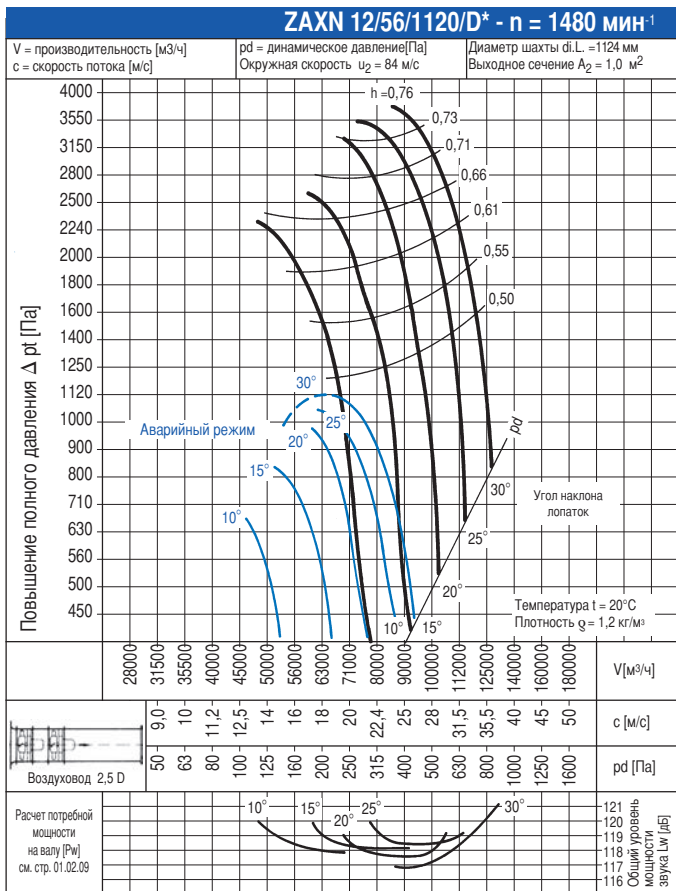

\* Направление движения воздуха D (нагнетание через двигатель)





Данные округлены до стандартных чисел.



# Осевые вентиляторы для гаражной вентиляции

## Серия ZAXN 12/56

### Графики • Технические данные

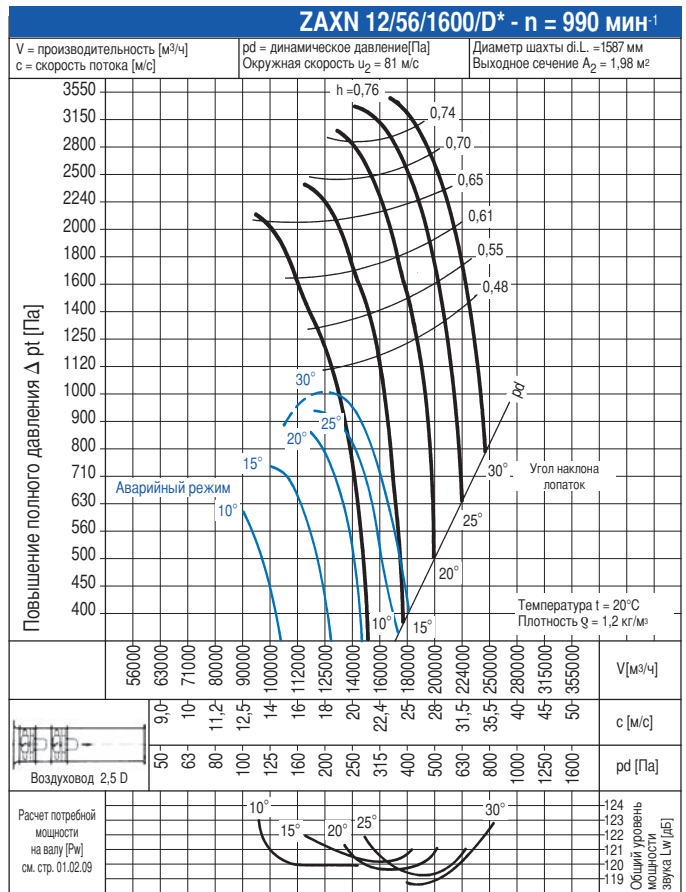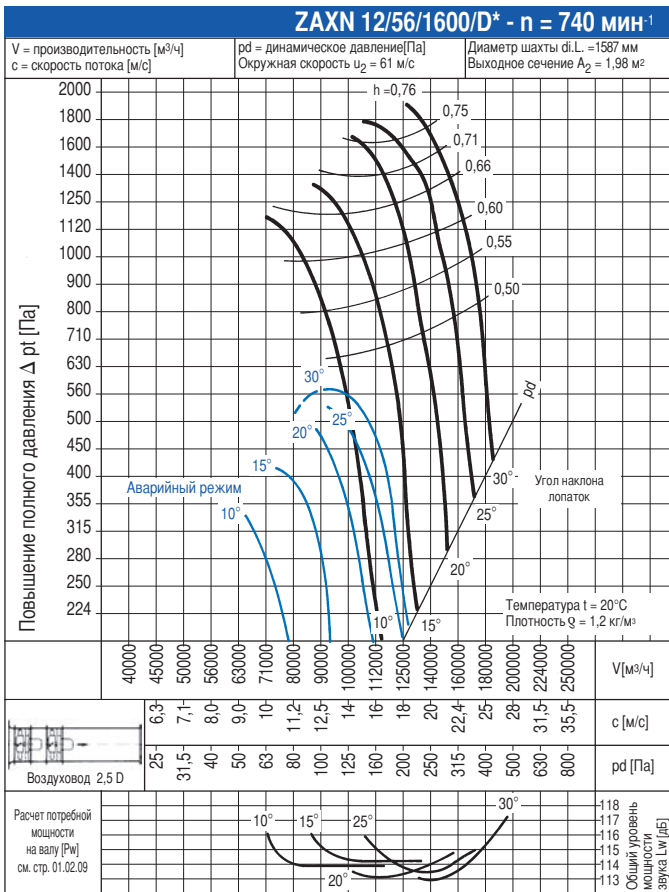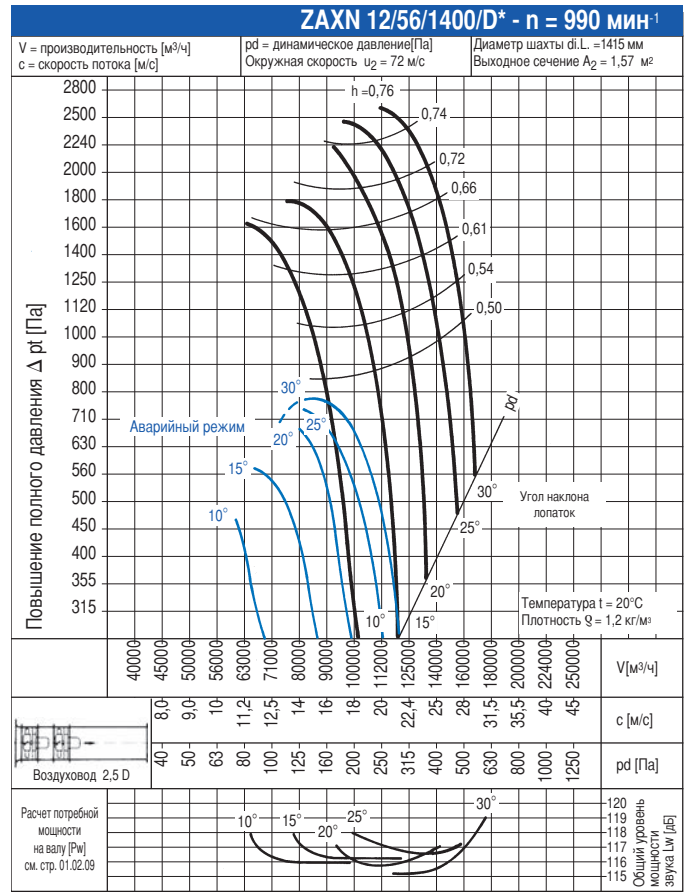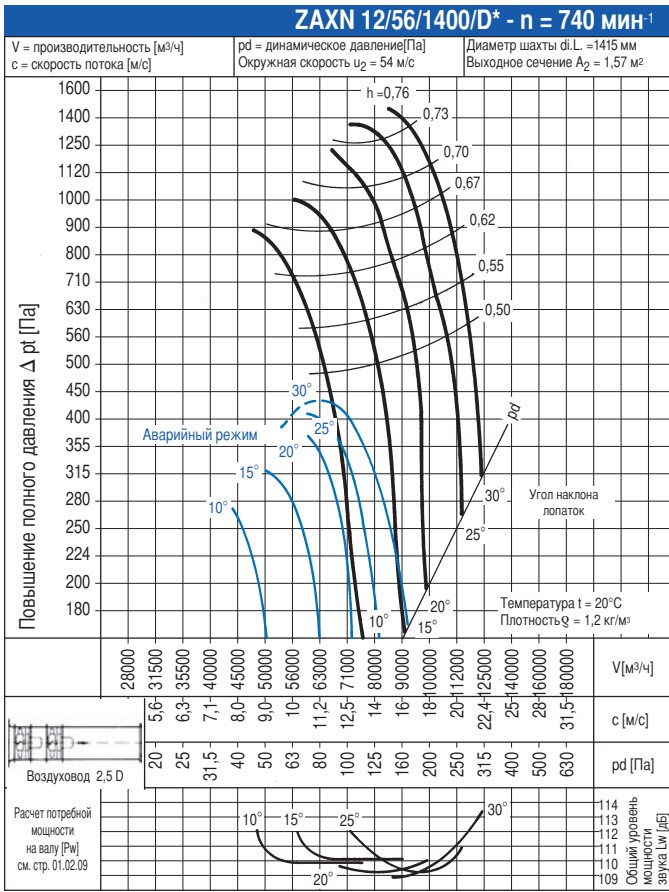





\* \*Направление движения воздуха D (нагнетание через двигатель)

Данные округлены до стандартных чисел.

# Осевые вентиляторы для гаражной вентиляции

## Серия ZAXN 9/56

### Графики • Технические данные

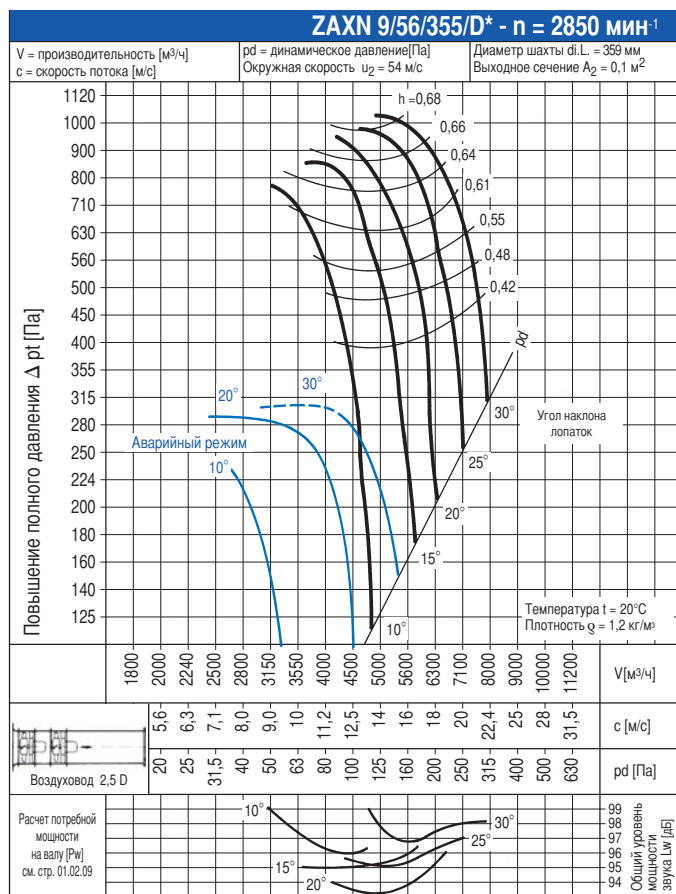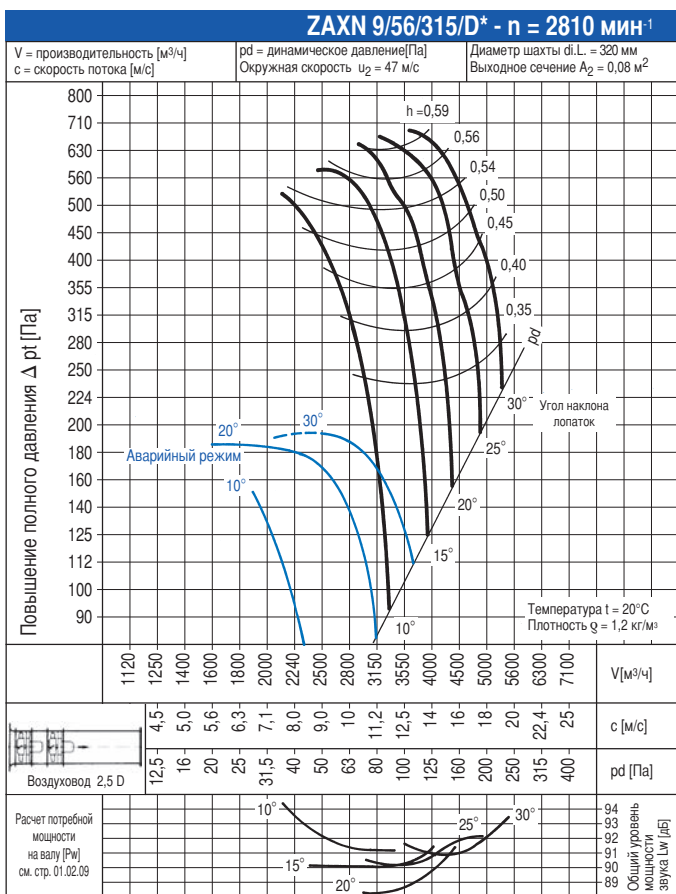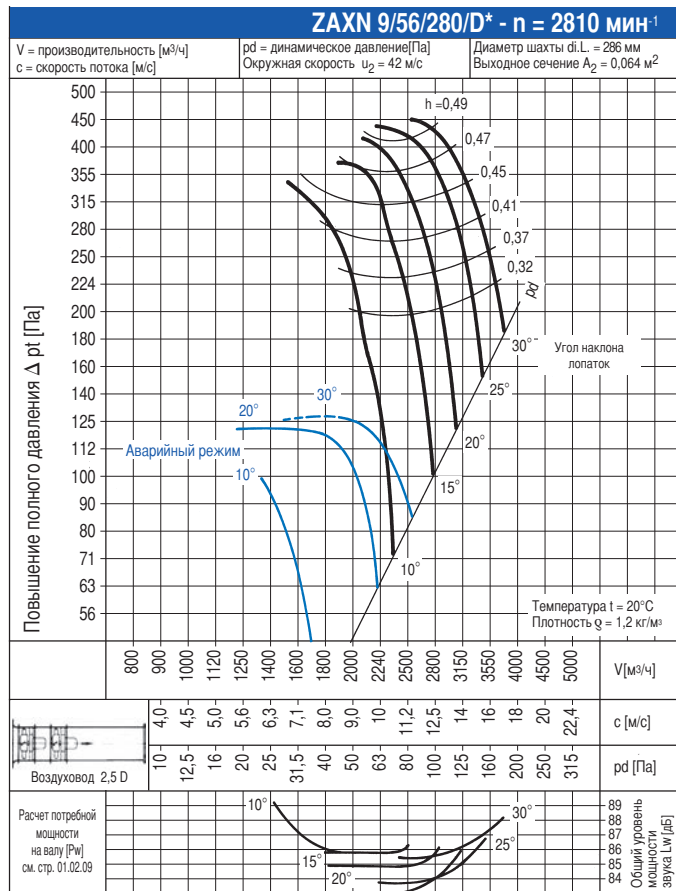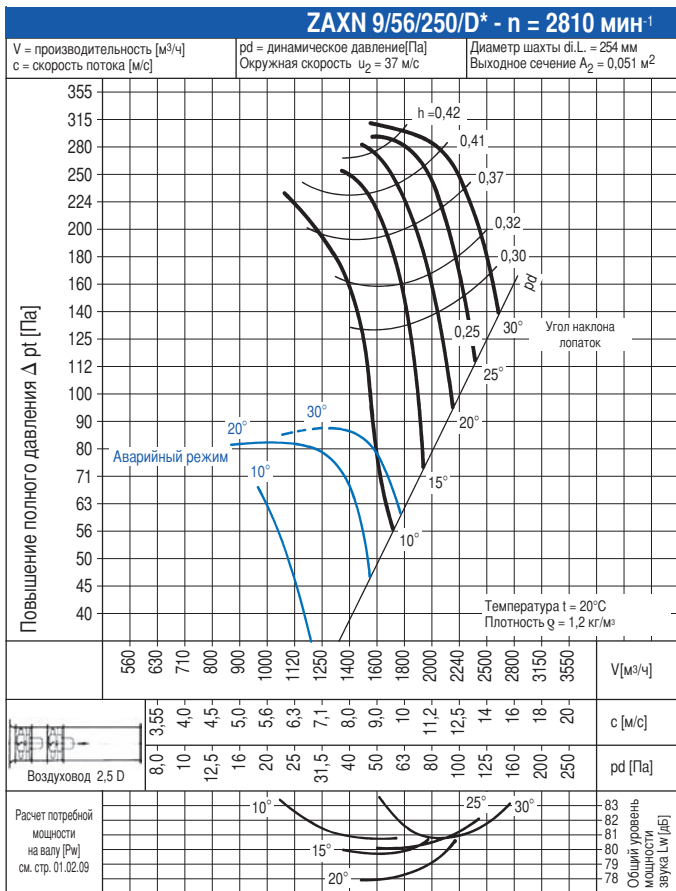





\*\*Направление движения воздуха D (нагнетание через двигатель)

Данные округлены до стандартных чисел.

# Осевые вентиляторы для гаражной вентиляции

## Серия ZAXN 9/56

### Графики • Технические данные

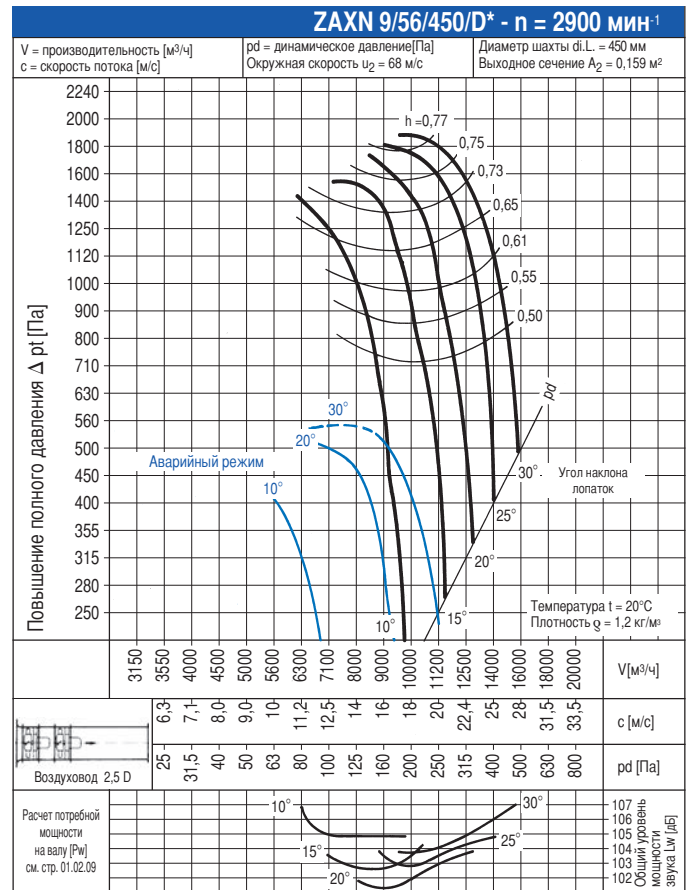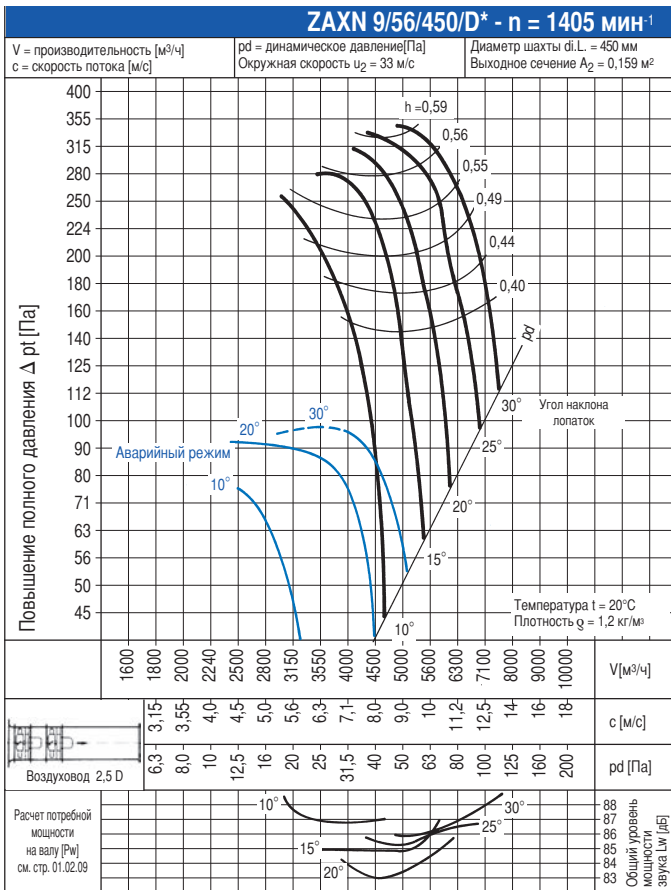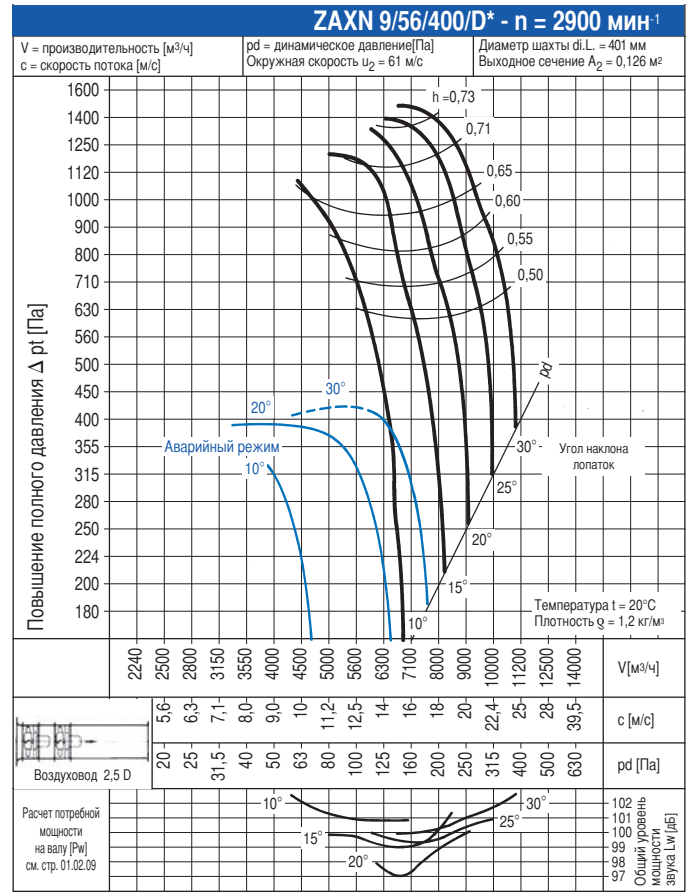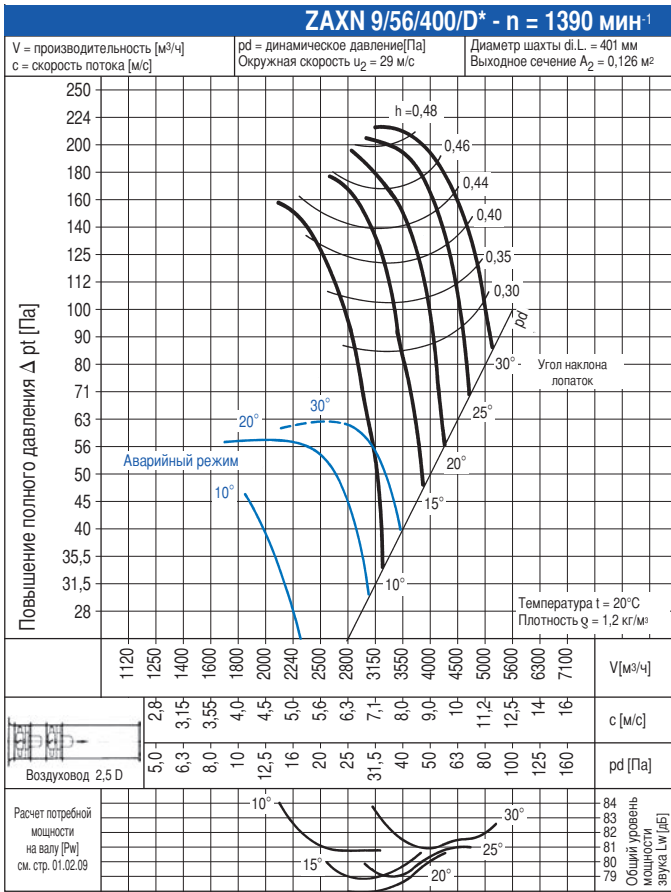





\* \*Направление движения воздуха D (нагнетание через двигатель)

Данные округлены до стандартных чисел.

# Осевые вентиляторы для гаражной вентиляции

## Серия ZAXN 9/56

### Графики • Технические данные

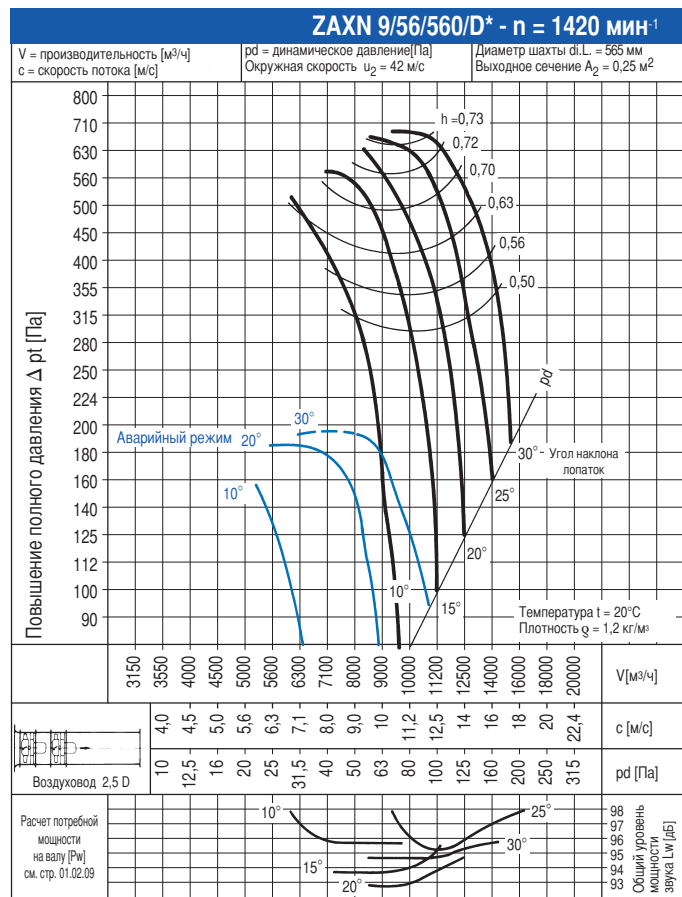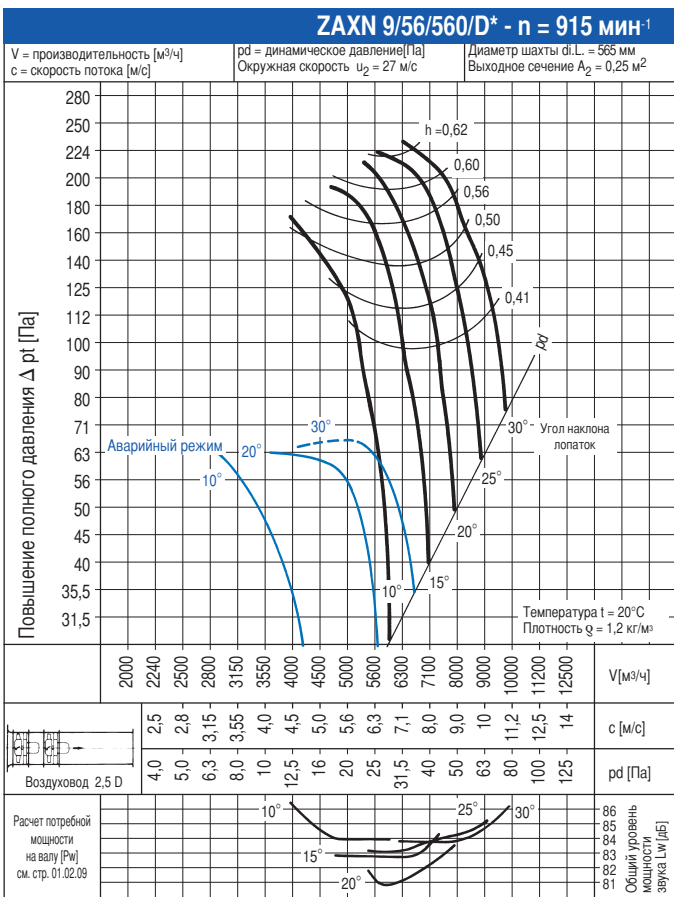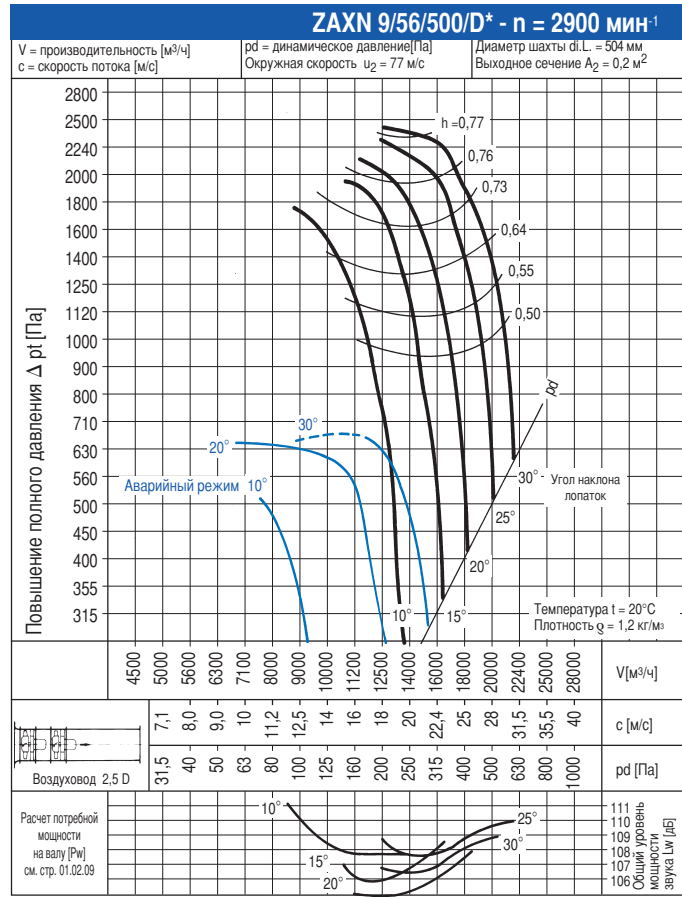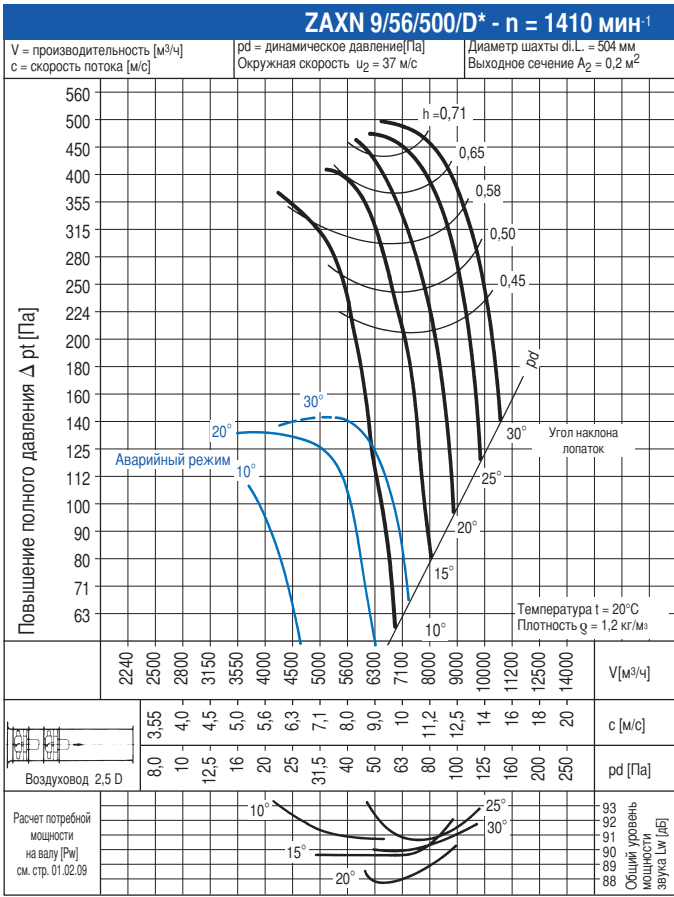





\* \*Направление движения воздуха D (нагнетание через двигатель)

Данные округлены до стандартных чисел.

# Осевые вентиляторы для гаражной вентиляции

## Серия ZAXN 9/56

### Графики • Технические данные

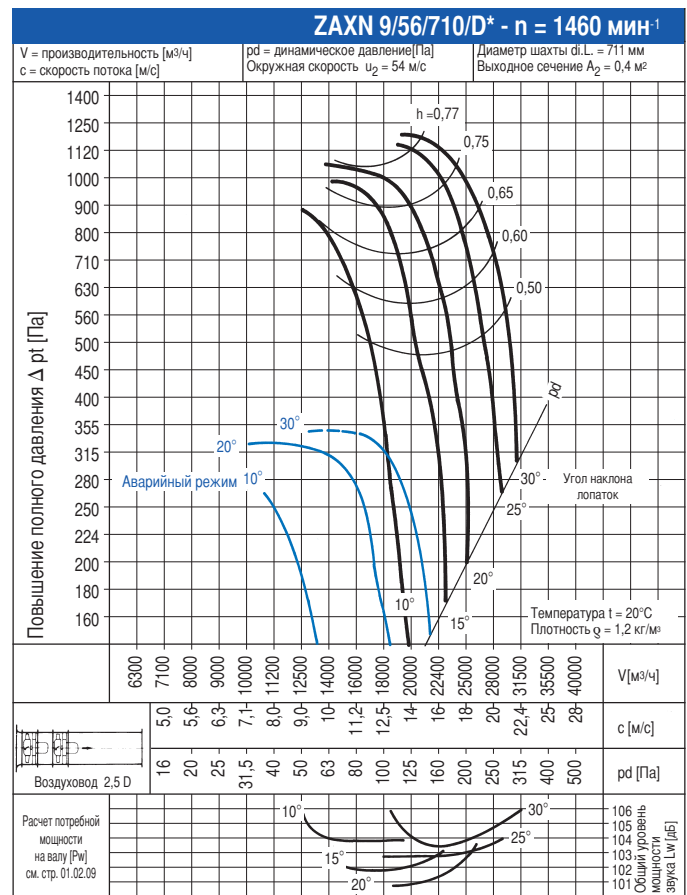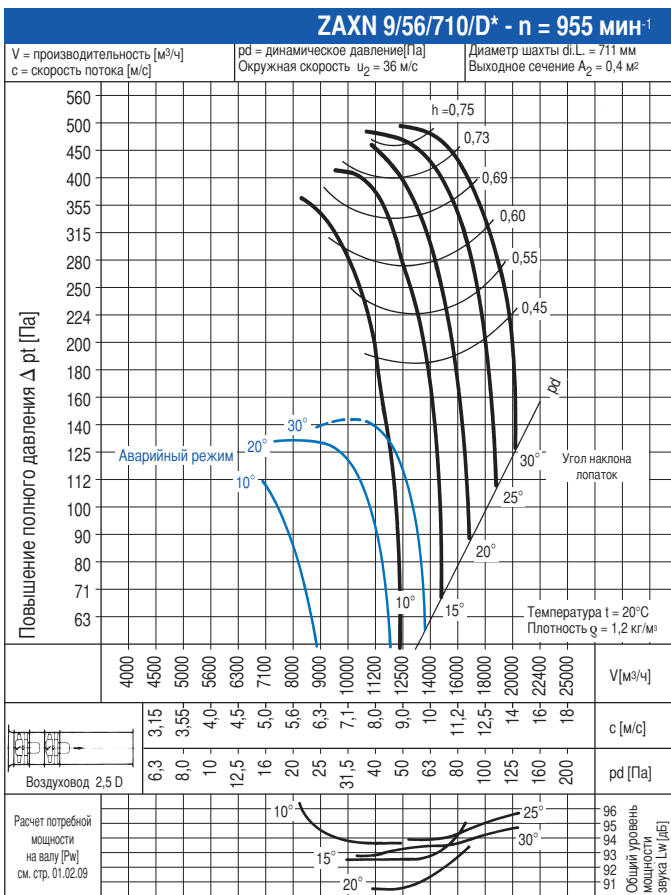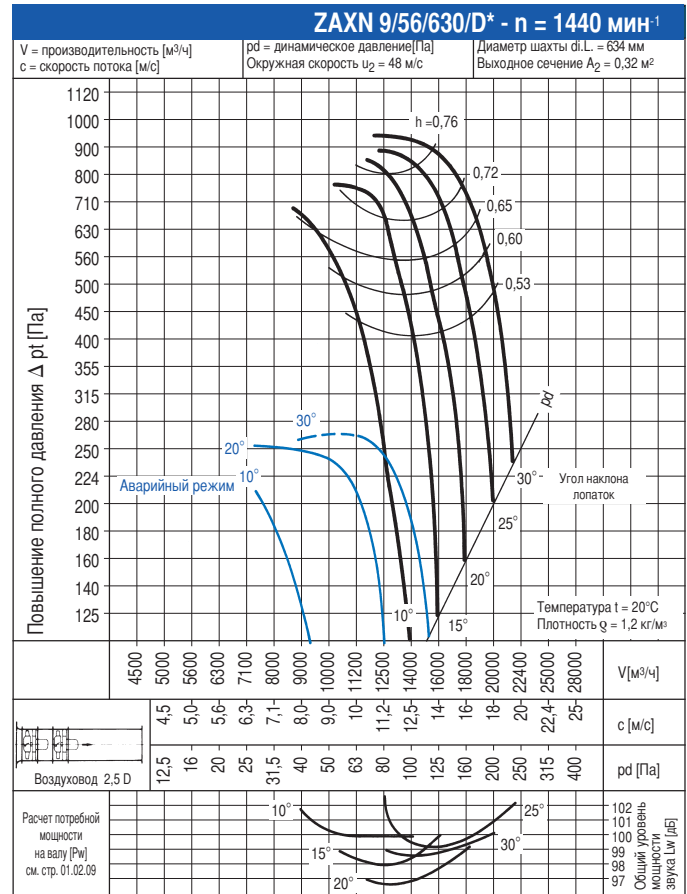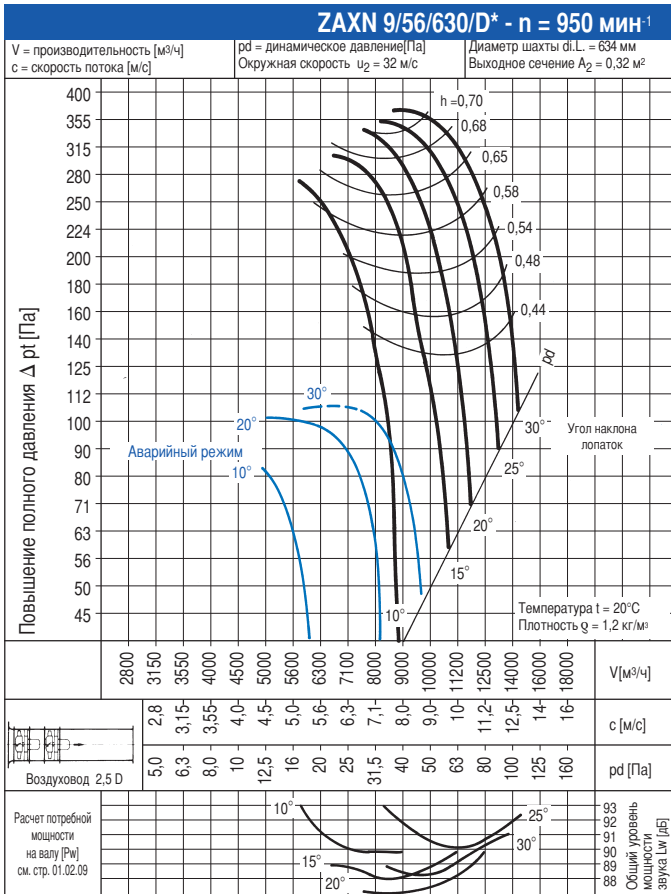





\* \*Направление движения воздуха D (нагнетание через двигатель)

Данные округлены до стандартных чисел.

# Осевые вентиляторы для гаражной вентиляции

## Серия ZAXN 9/56

### Графики • Технические данные

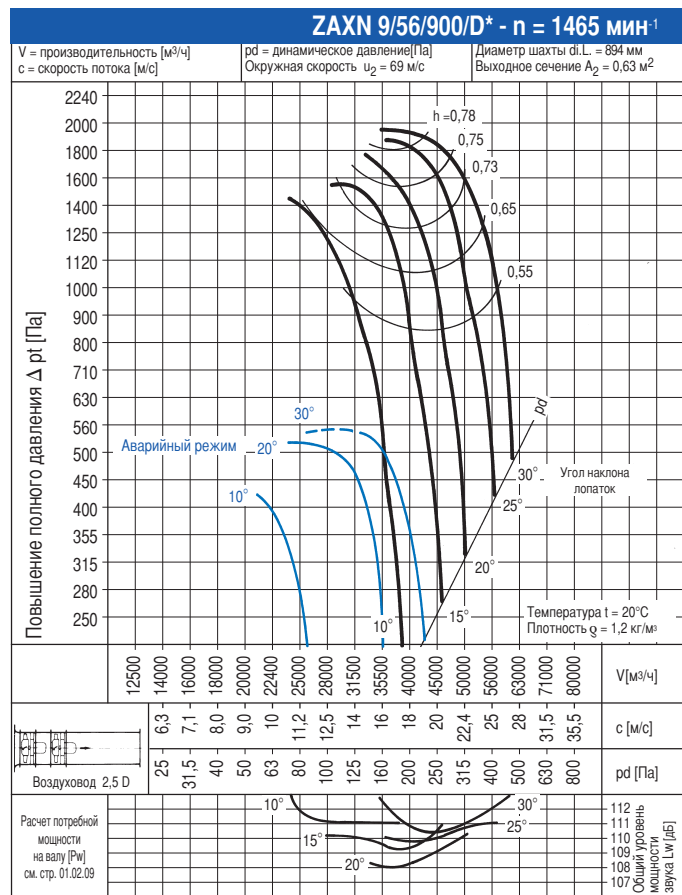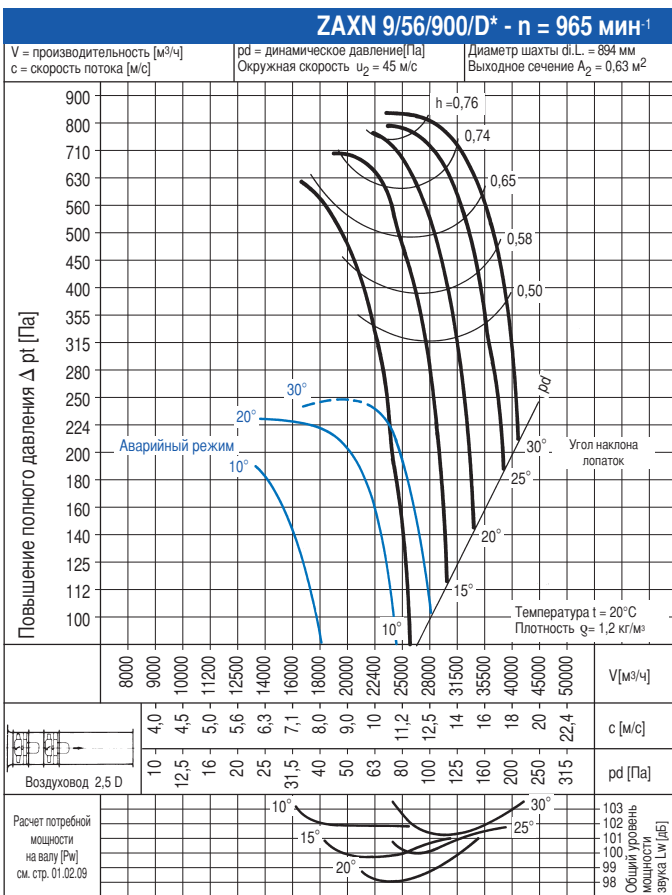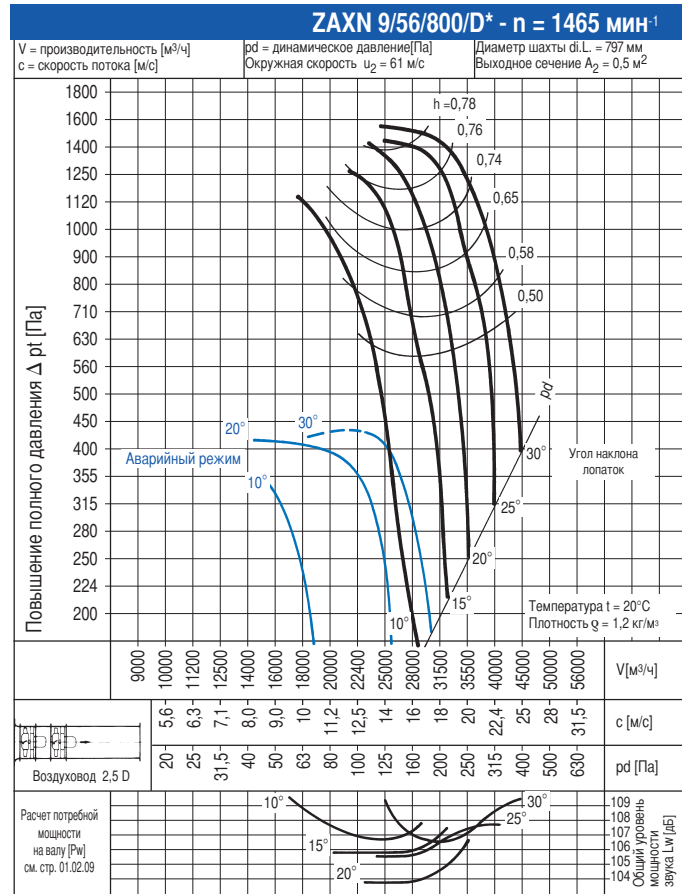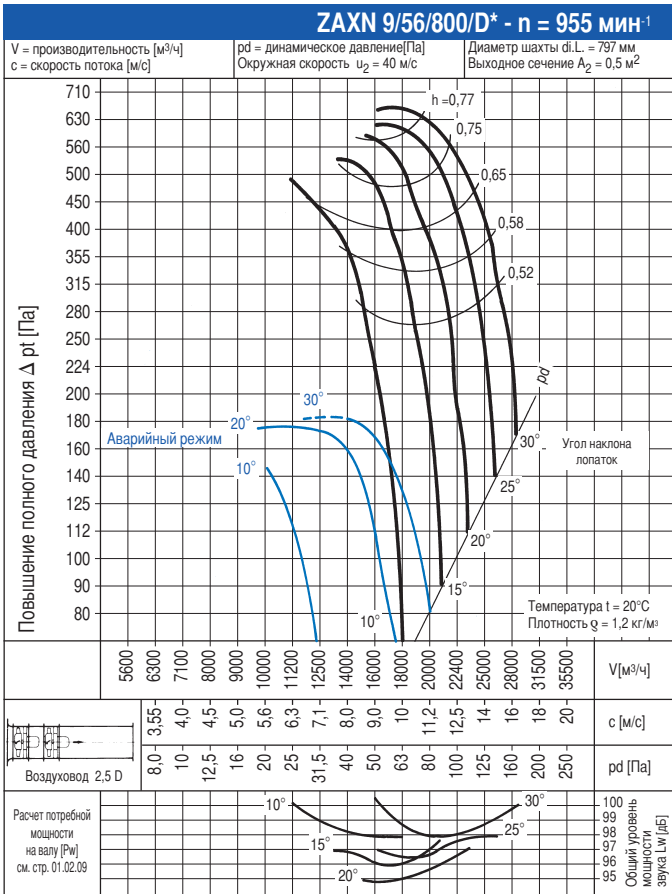





\* \*Направление движения воздуха D (нагнетание через двигатель)

Данные округлены до стандартных чисел.

# Осевые вентиляторы для гаражной вентиляции

## Серия ZAXN 9/56

### Графики • Технические данные

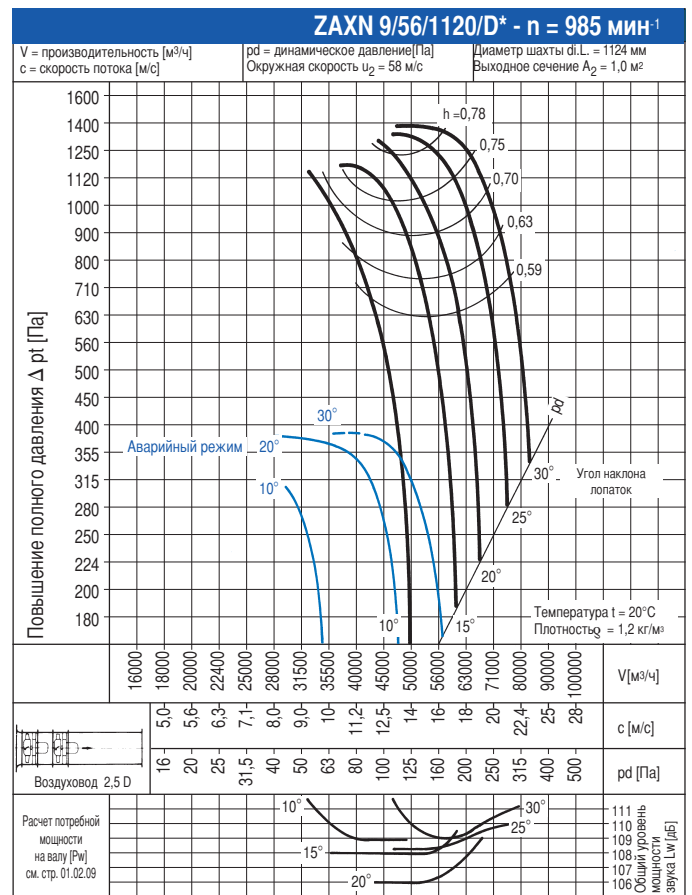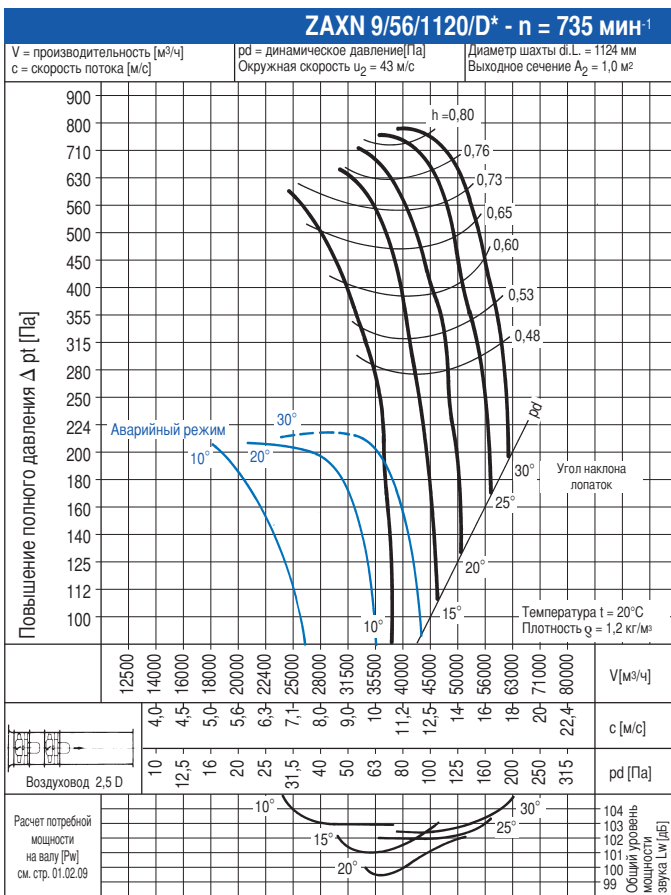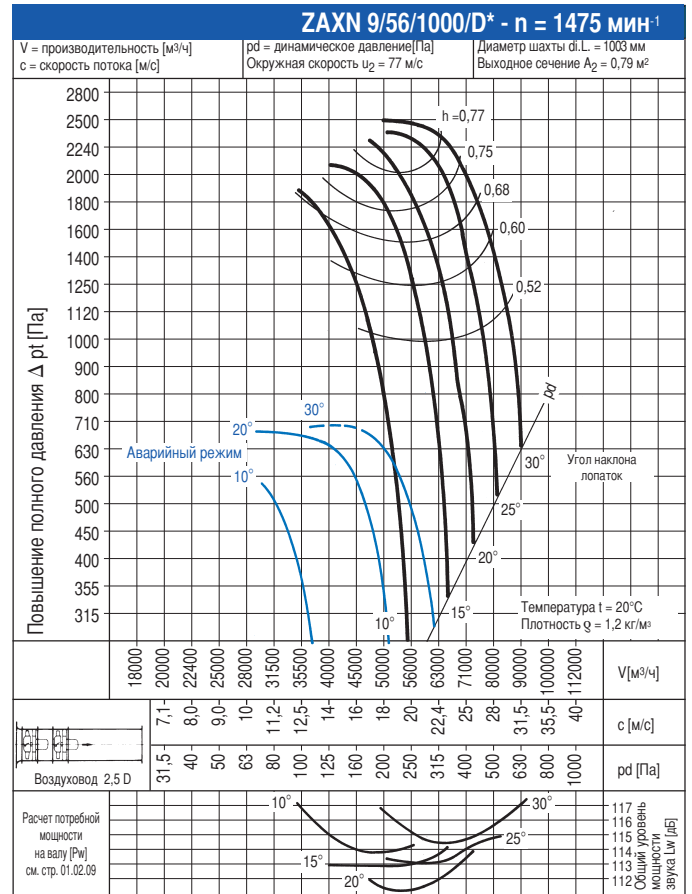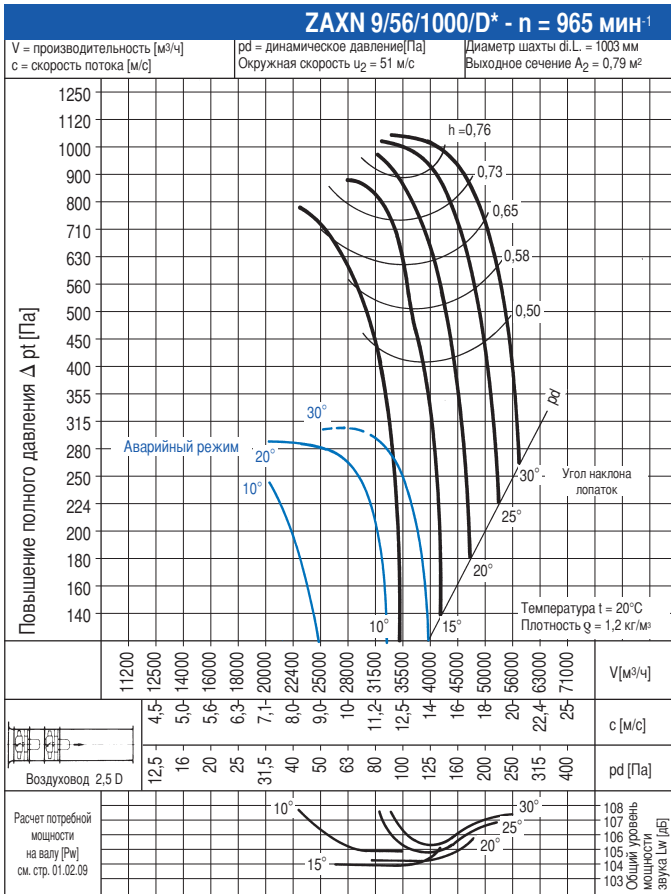





\* Направление движения воздуха D (нагнетание через двигатель)

Данные округлены до стандартных чисел.

# Осевые вентиляторы для гаражной вентиляции

## Серия ZAXN 9/56

### Графики • Технические данные

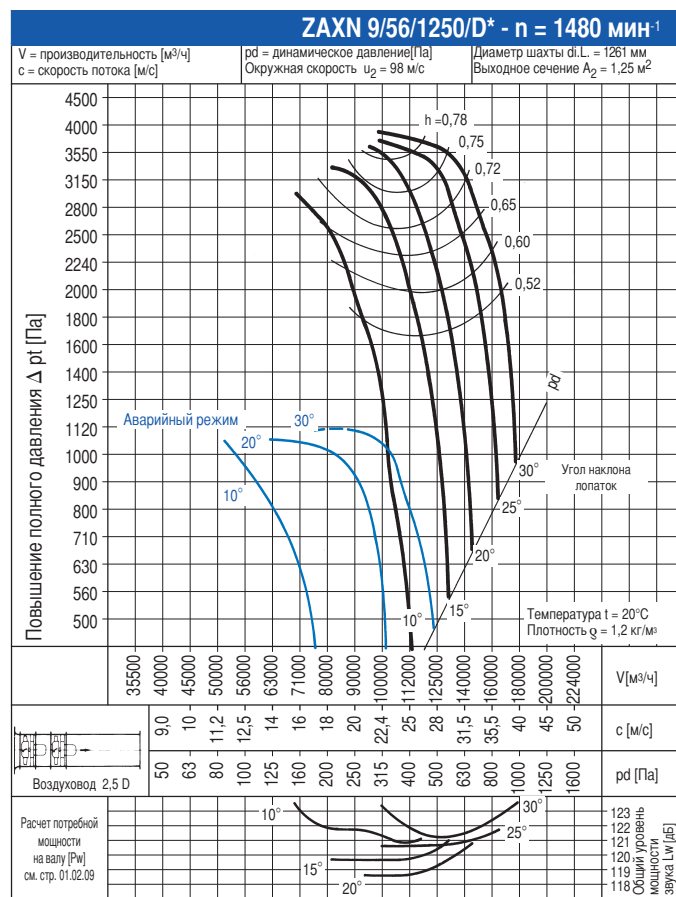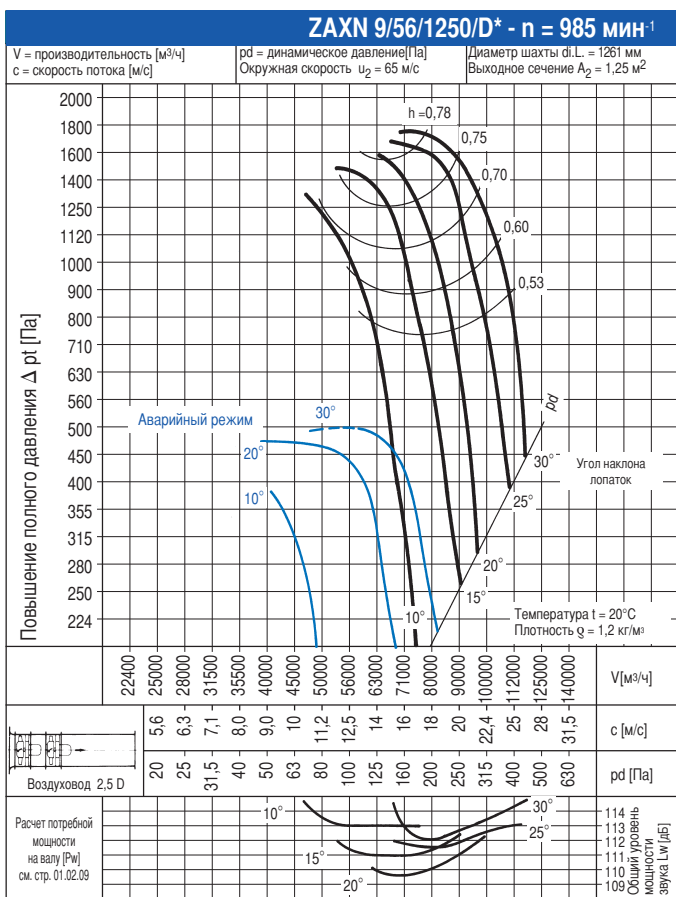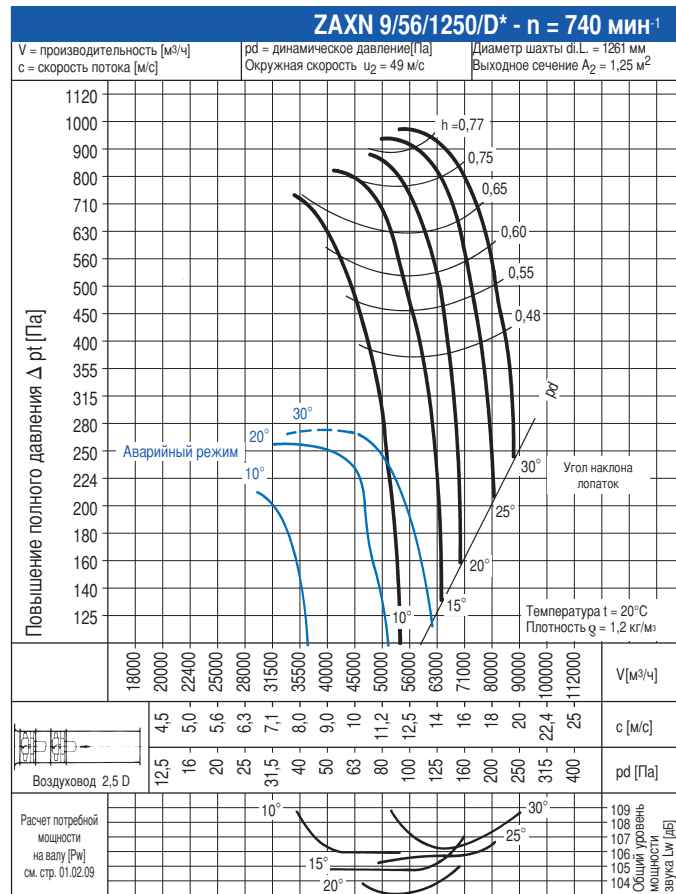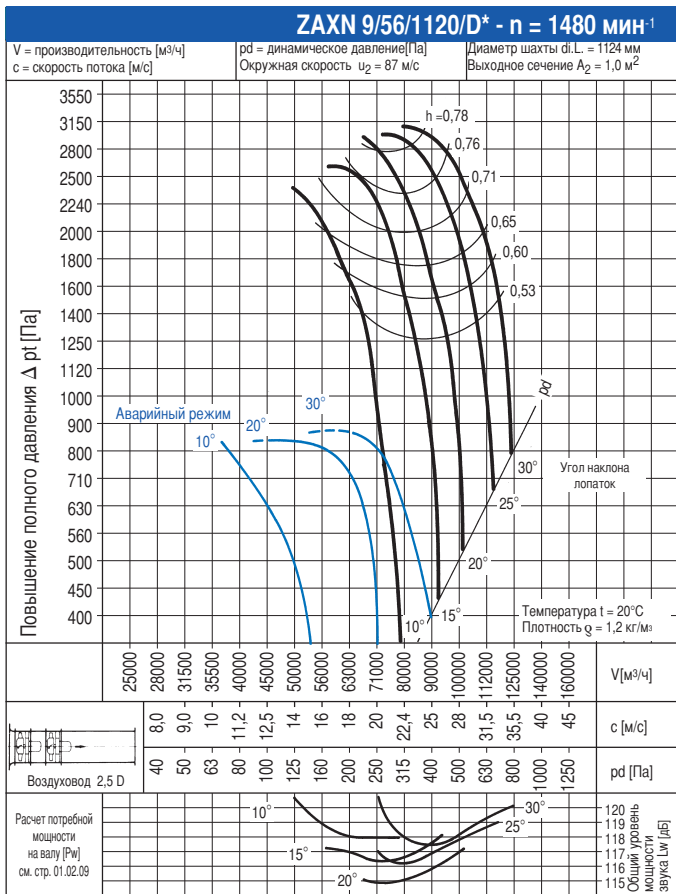

\* Направление движения воздуха D (нагнетание через двигатель)





Данные округлены до стандартных чисел.



# Осевые вентиляторы для гаражной вентиляции

## Серия ZAXN 9/56

### Графики • Технические данные

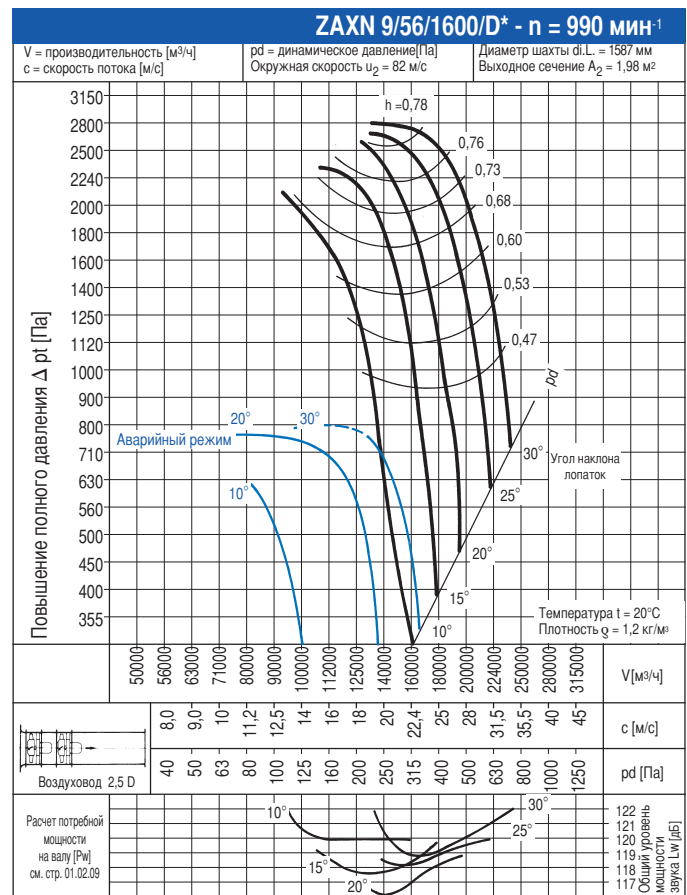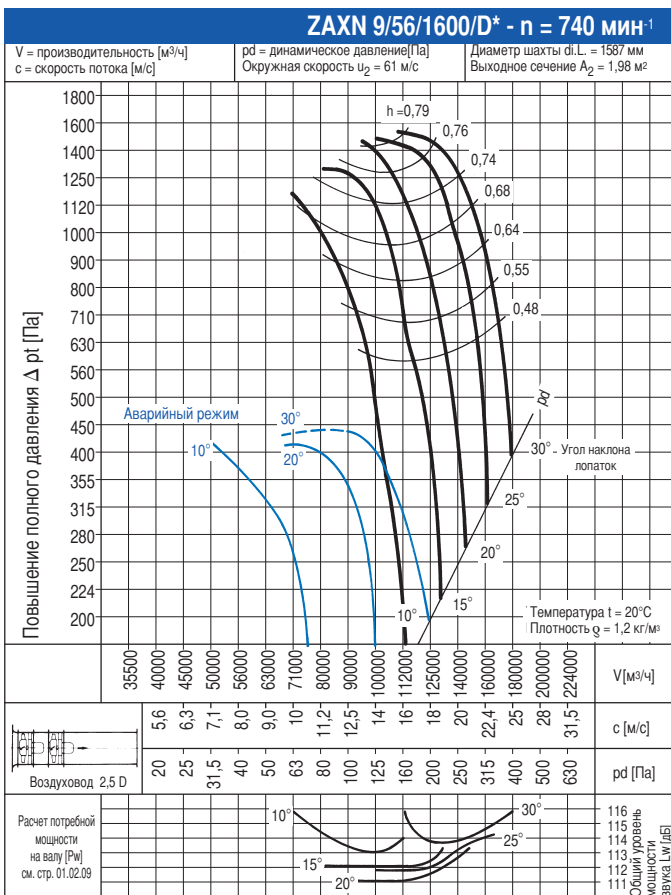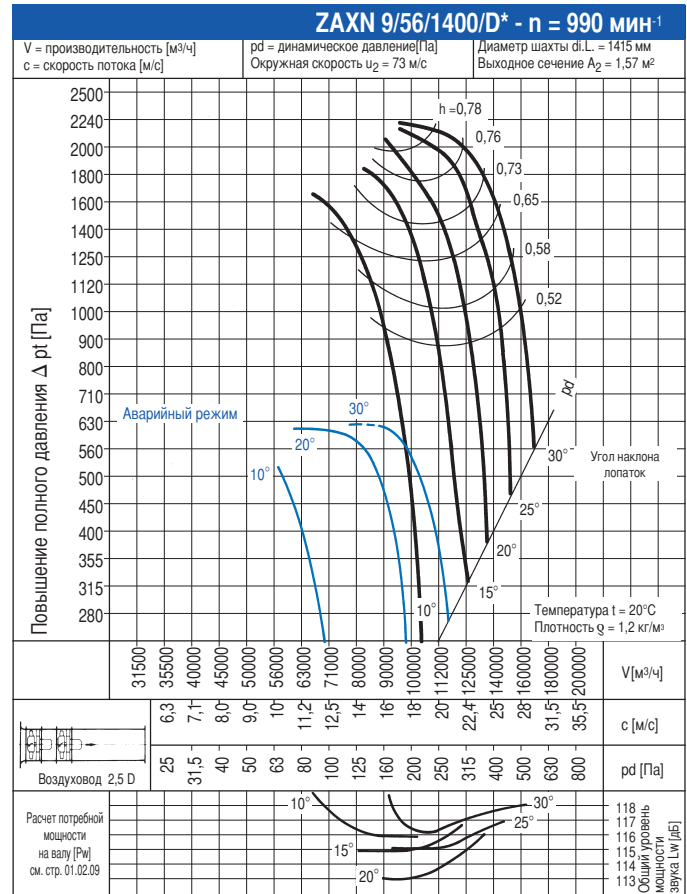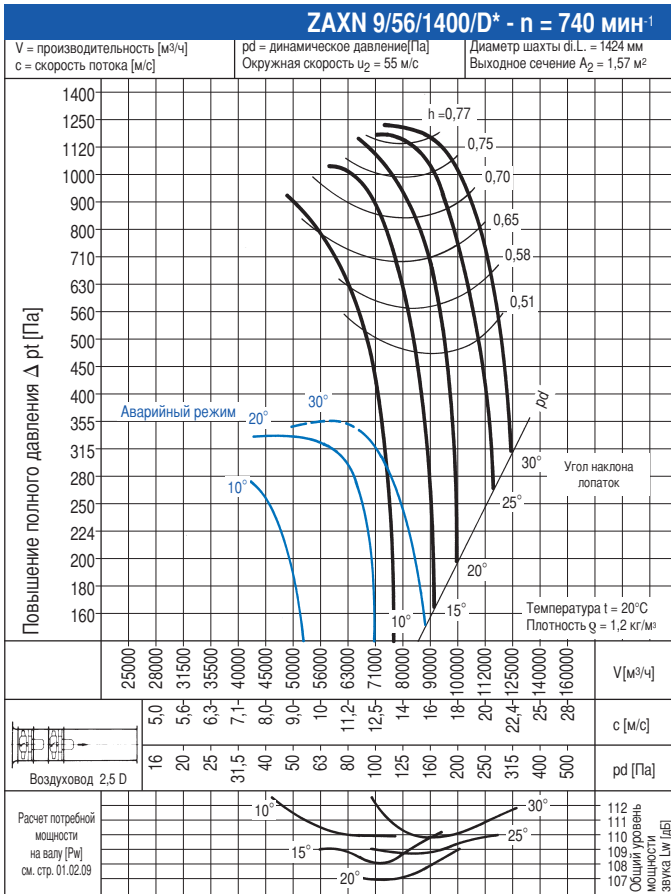

\* Направление движения воздуха D (нагнетание через двигатель)

Данные округлены до стандартных чисел.